

抗菌・抗ウイルストイレブース

CB-HBAR / CB-HBACR



※SIAAは抗菌・抗ウイルス性能の認証を取得しています。




安らぎの空間で、気持ちを整え身支度をする。

みんなが使う場所だから

抗菌・抗ウイルスという新しい価値を。

コマニートイレ 4つの約束


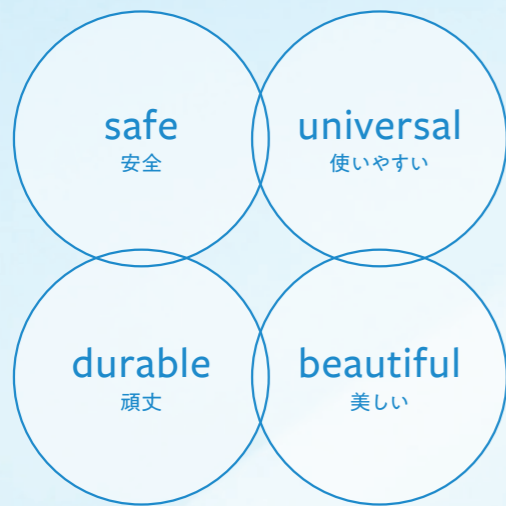


新しい価値



手の触れる箇所すべてを抗菌・抗ウイルスコーティング。

だれでも安心して使うことのできるトイレブースに。

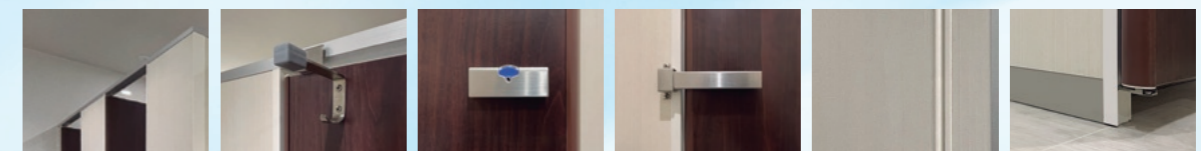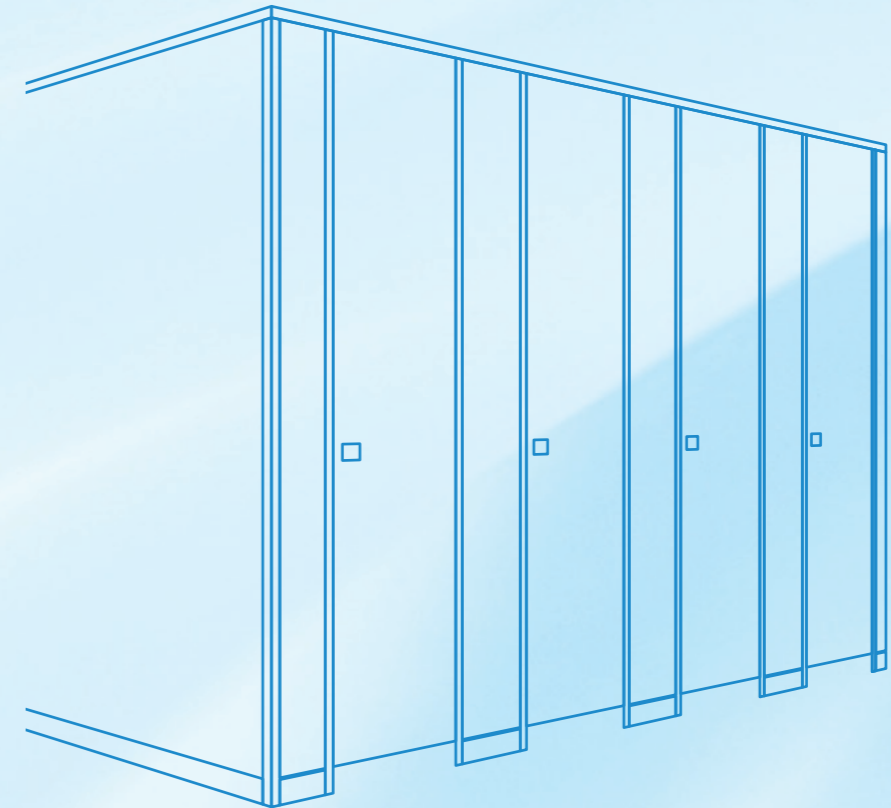

SIAAマークはISO22196法により
評価された結果に基づき、抗菌製品技術
協議会ガイドラインで品質管理・情報
公開された製品に表示されています。



SIAAマークはISO21702法により
評価された結果に基づき、抗菌製品技術
協議会ガイドラインで品質管理・情報
公開された製品に表示されています。

製品上の特定ウイルスの数を減少させます。
・抗ウイルス加工は、病気の治療や予防を
目的とするものではありません。
・SIAAの安全性基準に適合しています。

※SIAAは抗菌・抗ウイルス性能の認証を取得しています。



当社の提供している商品による
価値創造を通じて1億人の
Well-beingの向上に貢献します。



あらかじめ守る、という考え方。

Health Bright

ヘルスブライト

ヘルスブライトは、化学物質過敏症の小さなお子さんへの思いからスタートした、環境改善コーティングのブランドです。

大切な人が過ごす場所をもっと安心に、誰もが触れる面をさらに安全に。

その実現のため、丁寧な施工と天然ミネラル100%にこだわっています。

公共施設、商業施設、オフィス、病院、学校など、多くの場所で採用されているのもきっと同じ思いから。

ヘルスブライトは、あなたの大切な人のそばにいて、守り続ける存在でありたいと願っています。



万が一
口に入っても
安心

試験実証済 天然ミネラル100%の安心・安全な液体を使用


* 急性経口毒性試験 日本食品分析センター 第104074025-002号

* その他、人体に無害、無刺激であることを示す安全性について第三者機関による各種証明書を取得済。

空気のちからで24時間作用し、5年程度効果が期待できます


(注)使用環境により効果持続期間は異なります。

1.メカニズム

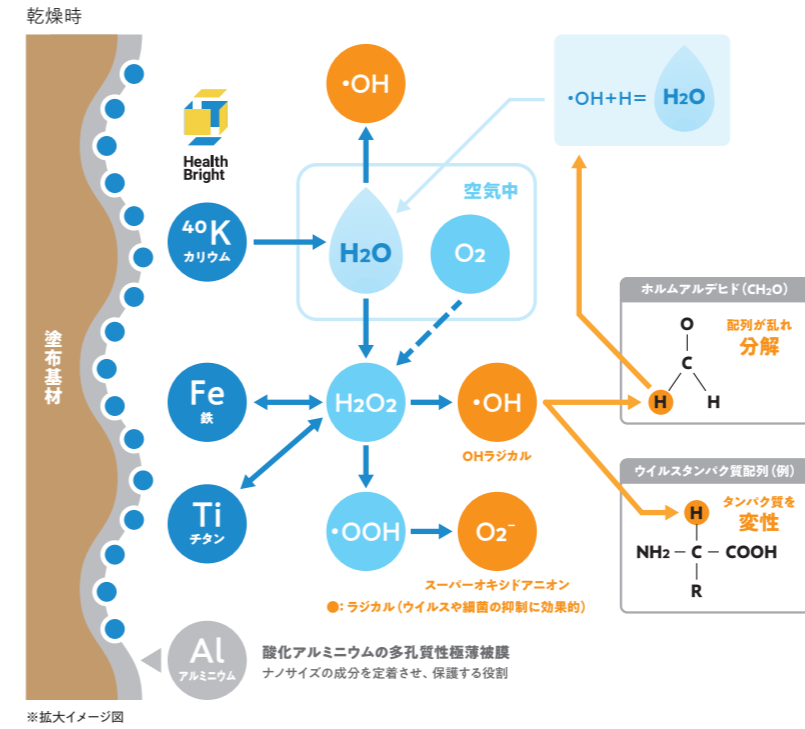

2.塗布面への固着

Health Bright中のアルミニウム成分は、空気中の酸素と結びつくことで塗布面上に酸化アルミニウム(多孔質の極薄被膜)を形成し、成分を定着させ保護しています。



アルコールや次亜塩素酸水での
清掃も可能です

病院などで使用される次亜塩素酸水(0.02%)を
含ませたガーゼで100回拭き取り試験し、抗菌
効果に変化はありませんでした。

効果を実証する豊富なエビデンス

抗菌

●大腸菌の抑制効果

約11,700 接触直後

24時間培養後 生菌数

ヘルスブライト
塗布済

約5未満

99%以上
抑制


ヘルスブライト
塗布なし

約147,000

試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
※試験方法:JIS Z 2801(抗菌加工製品-抗菌性試験方法-抗菌効果)


抗ウイルス

●ウイルスA(エンペローブタイプ)
※エンペローブウイルス(アルコールに弱い)

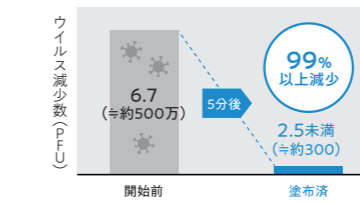


試験機関:一般財団法人日本食品分析センター
※Log TCID50/ml median tissue culture infectious dose.
※開始時:作用開始直後の対照のTCID50/mlを測定し、開始時とした
※作用温度:室温 ※ウイルス浮遊液:精製水で10倍に希釈したもの
※<2.5検出せず

●ウイルスB(ノンエンペローブタイプ)
※ノンエンペローブウイルス(アルコールに強い)

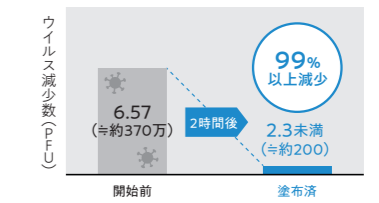

試験機関:一般財団法人ボーケン品質評価機構
※試験方法:ISO18184「Textiles-Determination of antiviral activity of textile products」

VOC分解・消臭

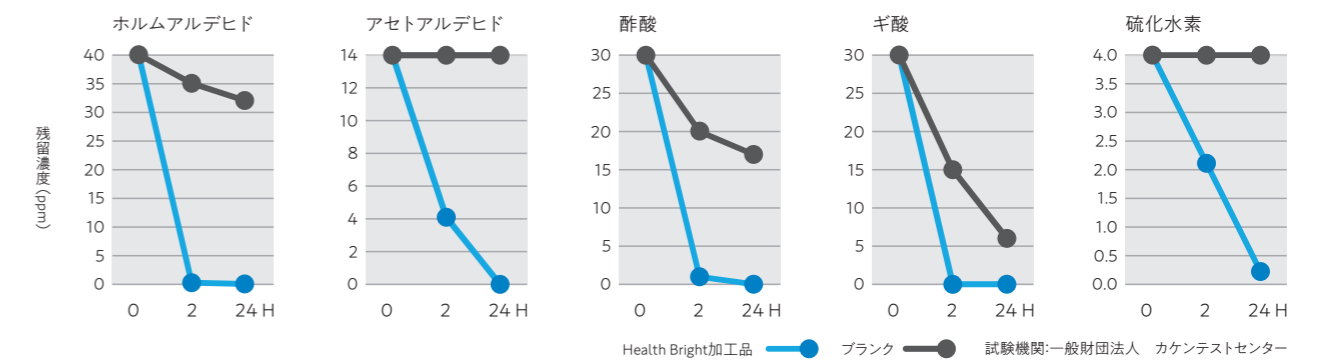

各効果について第三者機関による各種証明書を取得済

CB-HBAR

あらゆる場所に適用する
ベーシックタイプ

エッジの取り付けビスを隠したすっきりとしたデザイン。美しいアールを描くアルミエッジは、シンプルな外観のさりげないアクセントに。



CB-HBACR

細部のデザインにこだわった
ワンランク上のトイレブース

段差が目立たないエッジはハイセンスな演出を求める場所に最適。エッジ・笠木・パネルを同色の焼き付け塗装仕上げにでき、意匠性の高い仕上げを実現できます。



抗菌・抗ウイルストイレブースCB-HBAR、CB-HBACRはユニバーサルデザイン折り戸 Dear-d も対応できます。詳しくはお問い合わせください。

表面材カラーバリエーション

■メラミン化粧板パネル(BMF/BMD)

フラット仕上げ



梨地仕上げ



■メラミンファンシーカラー化粧板パネル(BMF)



BMF(フラット仕上げ)とBMD(梨地仕上げ)は塗装の仕上がり異なります。美しい柄に仕上げるため、パネル高CH2500~3000mmの仕様は、長尺対応面材からお選びください。
☆長尺対応(在庫設定品) ★長尺対応(受注生産品)は、納期が異なりますので、お問い合わせください。

注) 表裏柄違いの貼り分けには条件がございます。

■オレフィン化粧板パネル

木目



単色



注1)メラミンポリエステル・オレフィンでは、それぞれ価格が異なります。 注2)表裏柄違いの貼り分けには条件がございます。

金物・部材一覧

■吊金物



GHG6


■ロック



ILS5(非常解錠付)内開き



OLS5(非常解錠付)外開き



ILS1 内開き



LB-614C(非常解錠付)内開き



OLS5C(樹脂カバー付)外開き

下記のご対応も可能です。

■物置用取っ手



SMT



STS ※耐荷重5kg



戸当り1 ●



戸当り(外)3 ●



戸当り5 ○




戸当り5 ○

■笠木

下記のご対応も可能です。



非常解戸当たり(スタンドタイプ仕様)



非常解戸当たり(フルパネル仕様)



TF1A(アルミ製) ※



TF1S(ステンレス製) ※

■脚部



AST2




BK1&BR1

● スタンドタイプ仕様
○ フルパネルタイプ仕様(天井密閉タイプ)
※ 価格・納期についてはお問い合わせください。

■ CB-HBAR詳細図

W	DW	AW	OH
MAX 1800	550 600 MAX 800	MAX 1230 (ジョイント仕様) (MAX 1820)	MAX 2100 (フルパネル仕様) (CH MAX 2500)






※2500<CH≦3000も可能です。ご相談ください。
 ●コーナー品番以外のオフラインシートでは、対応寸法が異なる場合があります。
 ●EWの最小寸法は100mmです。
 ●ご希望により、ペーパーホルダーロータック補強はご指定の位置へ取付けが可能です。(別途)



■ CB-HBACR詳細図

W	DW	AW	OH
MAX 1800	550 600 MAX 800	MAX 1230 (ジョイント仕様) (MAX 1820)	MAX 2100 (フルパネル仕様) (CH MAX 2500)

※2500<CH≦3000も可能です。ご相談ください。
 ●コーナー品番以外のオフラインシートでは、対応寸法が異なる場合があります。
 ●EWの最小寸法は100mmです。
 ●ご希望により、ペーパーホルダーロータック補強はご指定の位置へ取付けが可能です。(別途)

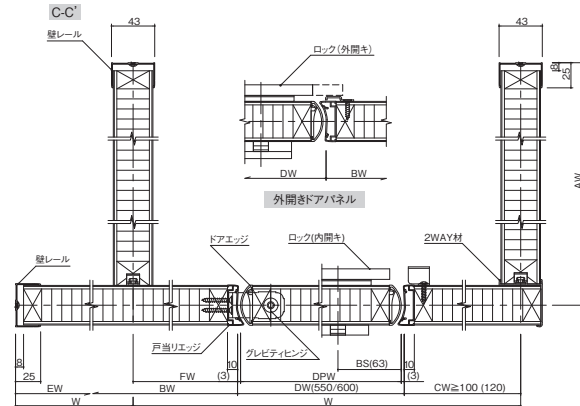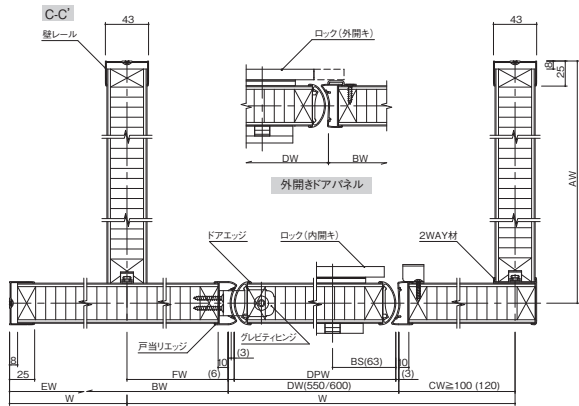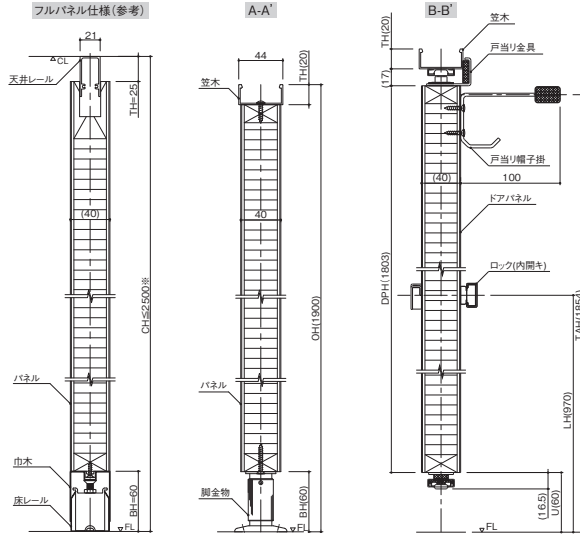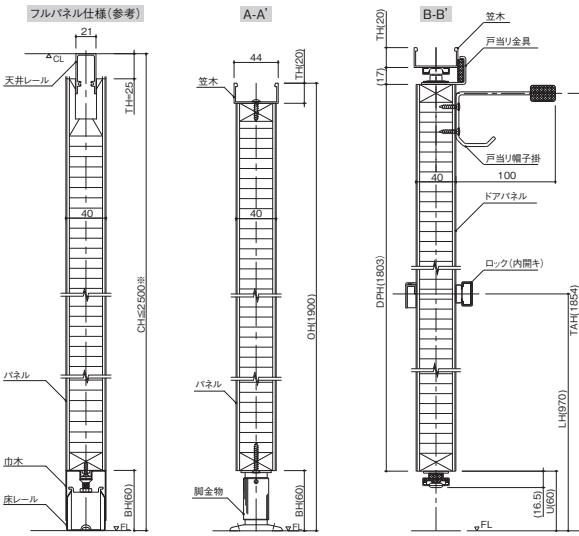



◎上記、C-C'断面図はスタンダード仕様です。フルパネル仕様は、お問い合わせください。

◎上記、C-C'断面図はスタンダード仕様です。フルパネル仕様は、お問い合わせください。



■ 材料一覧表

パネル ドア 壁 (厚さ: 20mm)	表面材	高圧メラミン樹脂化粧板 オフラインシート貼面材 t2.7mm 抗菌・抗ウイルスコーティング
	枠材	木製
	充填材	ペーパーコア
	エッジ	アルミニウム押出形材 アルマイトクリア仕上げ 抗菌・抗ウイルスコーティング
2WAY材、ジョイント材 笠木・壁レール	アルミニウム押出形材 アルマイトクリア仕上げ 抗菌・抗ウイルスコーティング	
グレビティヒンジ	ステンレス製	
ロック	(PO6の金物一覧表をご覧ください。)	
巾木(脚金物)	抗菌・抗ウイルスコーティング	



■ 材料一覧表

パネル ドア 壁 (厚さ: 20mm)	表面材	高圧メラミン樹脂化粧板 オフラインシート貼面材 t2.7mm 抗菌・抗ウイルスコーティング
	枠材	木製
	充填材	ペーパーコア
	エッジ*	アルミニウム押出形材 焼付塗装仕上げ 抗菌・抗ウイルスコーティング
2WAY材、ジョイント材 笠木・壁レール	アルミニウム押出形材 焼付塗装仕上げ 抗菌・抗ウイルスコーティング	
グレビティヒンジ	ステンレス製	
ロック	(PO6の金物一覧表をご覧ください。)	
巾木(脚金物)	抗菌・抗ウイルスコーティング	



* 木目柄の場合、塗装色については、クリーンベースカラーエッジの参考例をご覧ください。



コマニー株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93
<https://www.comany.co.jp/>

販売ネットワーク



□お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜(土・日・祝祭日を除く) 9:00AM～5:00PM ☎0120-832-323