




どこでもブース

Remote cabin



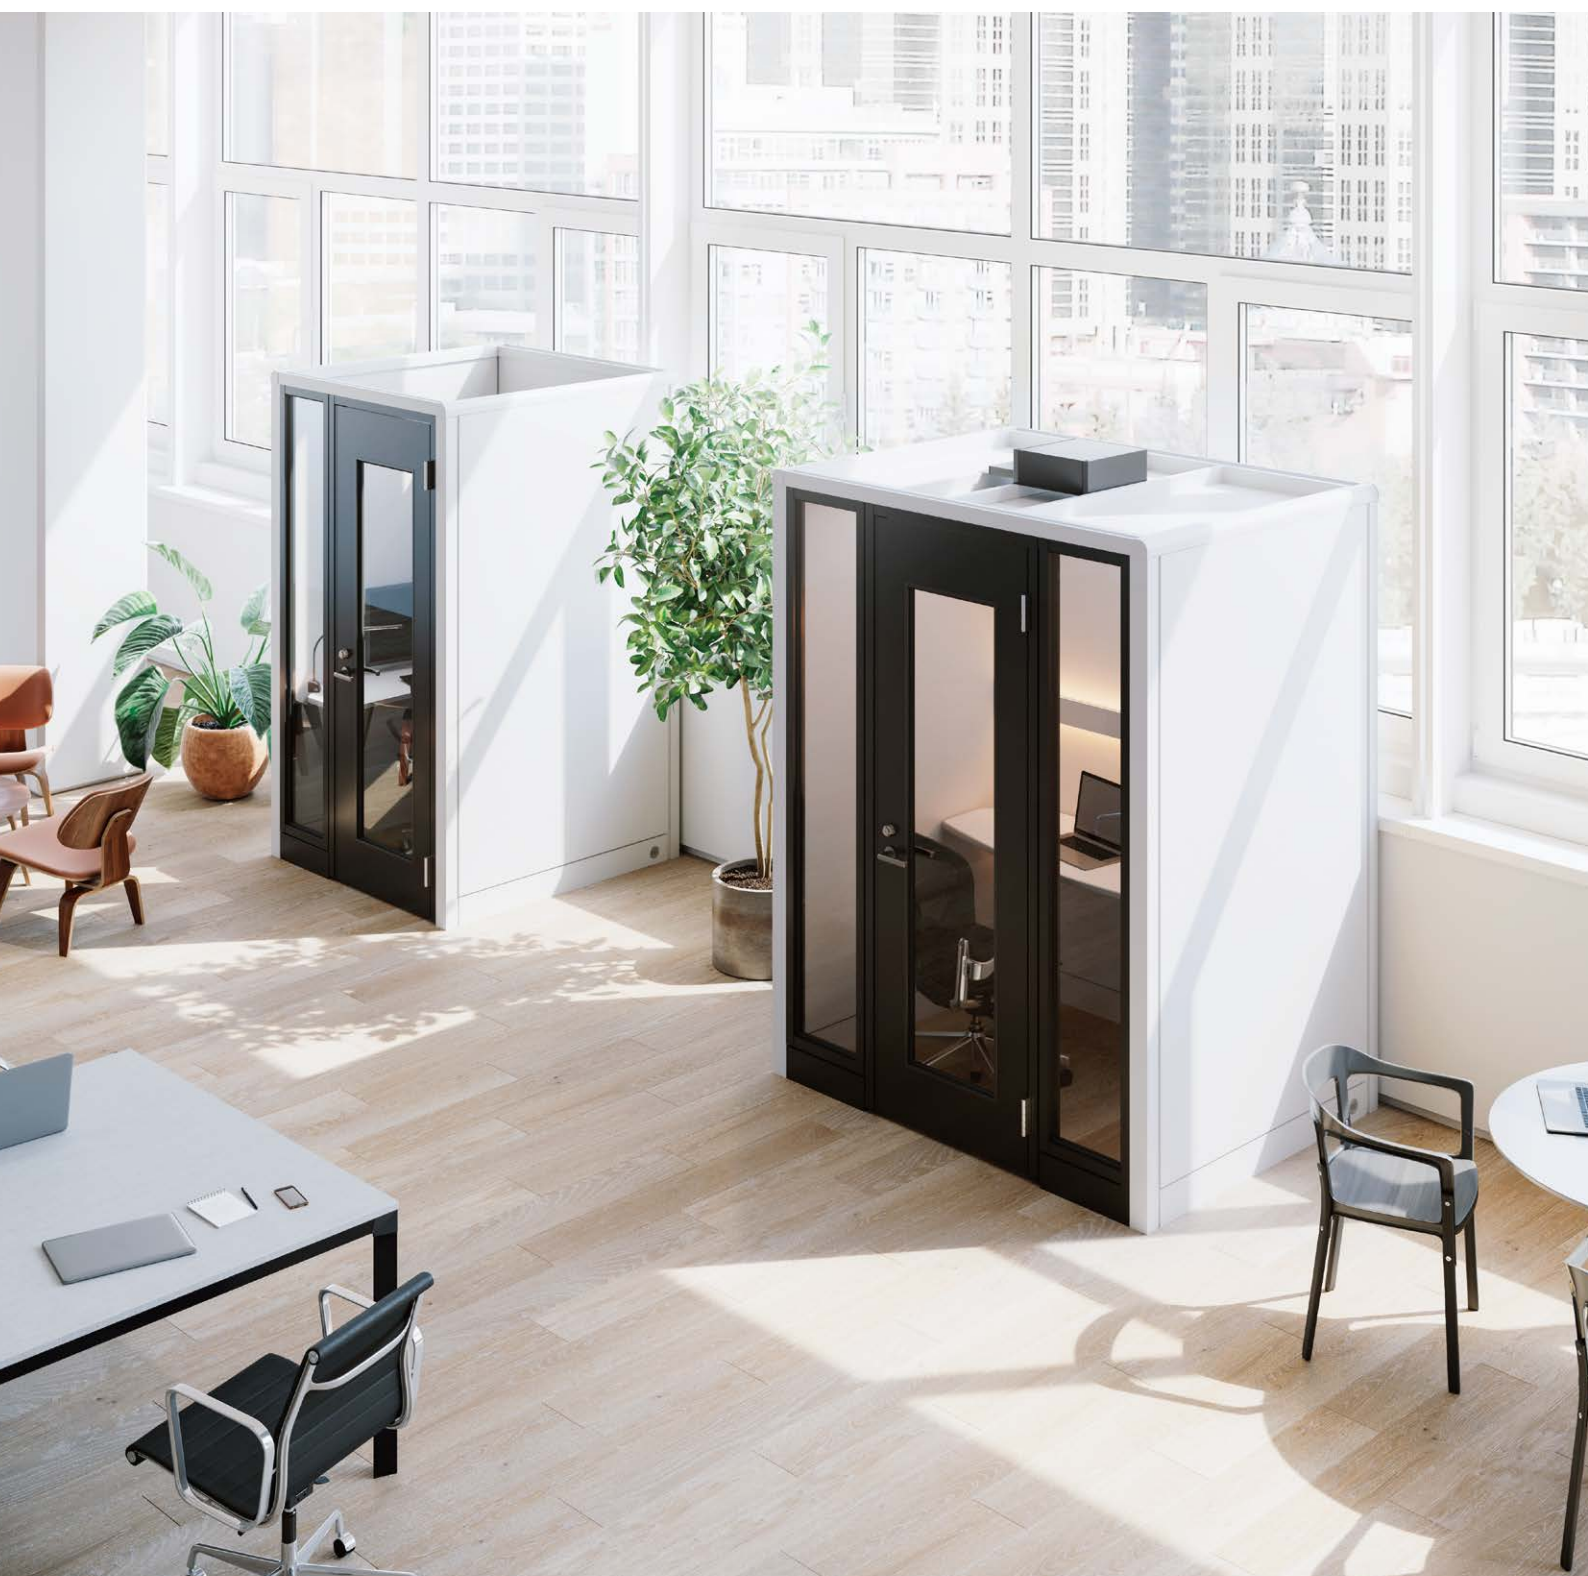

フレキシブルな 働き方が、もっと 広がりますように。

リモートワークの導入で、自宅やレンタルオフィス、カフェや図書館など、広がる働く場の選択肢。時間や心にゆとりが生まれる一方で、集中して働ける場がなかなか見つからず、苦勞することもあります。誰もが、いつでも仕事に集中できる場所を持てたならば、リモートワークを活用した働き方はもっと快適になるはず。環境が不便だから働き方を戻すのではなく、働き方はそのままに、環境を変えませんか。リモートキャビンとは、集中できる快適な空間をつくり、皆様のフレキシブルな働き方をサポートします。

Contents


製品の特長	02
モデルバリエーション	03
仕様	04
詳細図	裏表紙



Point

長時間利用を想定した、 足を伸ばせる快適設計

集中して働き、良い成果をあげるには、居心地のいい場所が必要です。開発に当たっては2時間以上の利用を想定し、社員が実際に試作品に入り、「PCでの作業はしやすいか?」「長時間居ても苦にならないか?」「閉塞感を感じないか?」と、利用する人の立場で何度も検証を行いました。その結果、業界でも少し大きめの、1205mm四方というサイズにたどり着きました。一番小さなクラスでも、窮屈に感じることなく、快適にお使いいただけます。

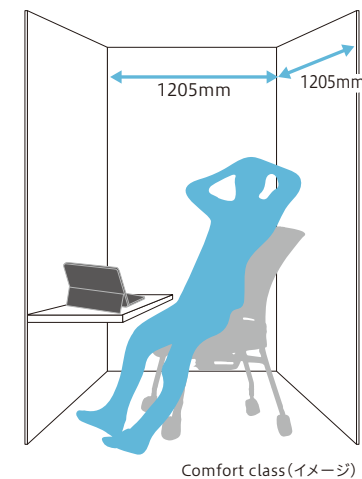

Point

安心・安全 感染症対策

ハンドルは、レバーハンドルとワンタッチハンドルの2タイプを取りそろえています。ブース・デスクは、施工時に抗ウイルス効果のあるHealth Bright(ヘルスブライト)でコーティング[※]します。また、不燃材料の個別認定を取得していますので、内装制限がある場所でもご使用いただけます。

国土交通大臣認定 不燃材料 NM-4115(1)


※Comfort classのみ別途



Point

設置したら、すぐに使える


大掛かりな工事不要の組み立て式。また抗ウイルスコーティング剤塗布作業後、30分でお使いいただけます。



Remote cabin VV(イメージ)

コミュニケーションが スムーズになる、2人用ブース

仲間と2人でこまめに打合せをしたり、Web会議に参加したりするならば、コンパクトな「Remote cabin VV」が便利です。半円形のデスクに座ると、相手と横並びに近い位置関係になります。飛沫感染対策に効果を発揮するのはもちろん、リラックスして話ができます。また、2人でWeb会議に参加する際は、並んでカメラに映ることができます。

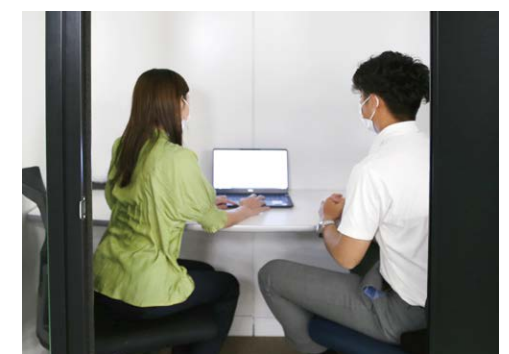

モデルバリエーション


コンフォートクラス

Comfort class

短時間から数時間の
集中作業まで快適に







■サイズ(mm)

外寸(W×D)	1305×1305
内寸(W×D)	1205×1205
高さ	1973／2183
デスク	1200×450
重量(天井オープン仕様)	167kg
(天井クローズド仕様)	193kg


ビジネスクラス

Business class

たくさんの資料を広げて
作業するなら







■サイズ(mm)

外寸(W×D)	1305×1305
内寸(W×D)	1205×1205
高さ	1973／2183
デスク	1200×615(最小奥行400)
重量(天井オープン仕様)	173kg
(天井クローズド仕様)	199kg


ファーストクラス

First class

一日しっかり集中して働きたい日に







■サイズ(mm)

外寸(W×D)	1705×1305
内寸(W×D)	1605×1205
高さ	1973／2183
デスク	1200×500
重量(天井オープン仕様)	189kg
(天井クローズド仕様)	220kg


リモートキャビンダブル

Remote cabin VV

一人の作業からメンバーとの
打合せまで様々なシーンで利用可能







■サイズ(mm)

外寸(W×D)	1705×1305
内寸(W×D)	1605×1205
高さ	1973／2183
デスク	1600×550(R1700)
重量(天井オープン仕様)	197kg
(天井クローズド仕様)	228kg

仕様

■天井オープン仕様


■抗ウイルスコーティング剤 塗布※
(Health Bright)
※Comfort classのみ別途

■ドアクローザー

■ハンドル
レバーハンドルと
ワンタッチハンドルから
お選びいただけます。

■デスク

■配線口(側面巾木2ヶ所)

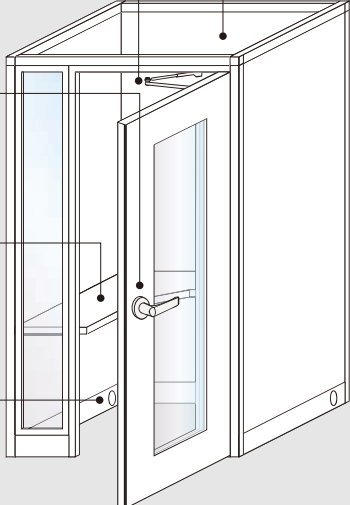

床材は含まれません。チェアは別途となります。

■天井クローズド仕様

天井パネル 冷間圧延鋼板 1.2mm
天井オープン仕様に、天井パネル(ブラケットライト・換気ファン・自動消火装置)がつきます。また、既設の天井オープン仕様への後付けも可能です。

換気ファン
換気能力: Comfort class, Business class 58秒/回
First class, Remot cabin VV 1分18秒/回
定格:DC5V
消費電力:1.7W
サイズ(W×D):140mm×140mm

自動消火装置
型式記号:SPA-3
(財)日本消防設備安全センター認定番号:評2022-002号
消火薬剤:第三種浸潤剤入り水3.5L
総質量:6.0kg
感知温度:72℃
使用温度範囲:0℃～+40℃

選べる照明

リモートキャビン専用ブラケットライト
定格:DC24V 0.84A 20W/1.24A 30W
本体寸法:W1178×H100×D60mm
W1578×H100×D60mm
発光色:3000K

LEDダウンライト
入力電圧:DC12V
消費電力:約3W
本体寸法:φ68mm×14.5mm
発光色:白色6000K

※ 設置にあたっては、所轄行政に事前確認が必要です。
※ 法令によりW800mm以上のソファアは設置できません。

■ドアクローザー



■ハンドル

ハンドルは2タイプからお選びいただけます。

■レバーハンドル

■ワンタッチハンドル



電気錠仕様も対応可能です。

■卓上クランプ式コンセント



定格:15A-125V(1500Wまで)
本体色:ホワイト
コード長さ:3m

カラータイプ

※ デスク天板色は2色からお選びいただけます。

■ブラックアウトタイプ

フレーム	 F30	
パネル	 F30	
ドア	 F202	
デスク	BMD5550	
	BMD2726	



■ウッドモダンタイプ

フレーム	 F202	
パネル	 FPT11	
ドア	 FPT11	
デスク	BMD5550	
	BMD2726	



ワークブース内のブラケットライトで、顔映えや快適な作業空間を実現

建築照明計画株式会社様と光のコラボレーションにより実現。 照明コンサルティング:小西美穂+ALG(建築照明計画)

POINT 01

PCでの作業や精緻な作業にも適した光環境
デスク上の照度は全タイプにおいて300ルクス以上となるように設定してあります。「労働安全衛生規則604条」及び、「情報機器における労働衛生管理の為のガイドライン」の基準をクリアしております。

POINT 02

ウェブ会議において、顔色を明るく印象良く魅せることができます
顔付近の照度は300ルクス以上(ブラックアウト色)を確保し、ウェブ会議で顔色が明るく、自然に魅せることができます。暖かみのある光を演出する色温度3000Kと、照らされる対象物が自然な色味に見える演色性Ra83以上を本灯体では設定しております。

POINT 03

長時間の作業をサポートする選択肢のある光
ウェブ会議の際は上下点灯。休息や考え事は上部のみ点灯。集中したい作業の場合は下部のみ点灯といった利用が可能であり、その時々の働き方に合わせた光環境をご自身でお選び頂けます。



■小西 美穂 氏 [PROFILE] 日本照明学会・学会誌編集委員会委員、日本建築学会・脱炭素推進社会会議委員。「必要なところに必要な光を」という信念のもと、適切な照明の光は豊かな生活や人生を演出すること考える。光による艶のある魅せる演出と健やかな空間は、希薄になりがちな現代社会の人と人の絆を強くすることができるサスティナブルな光環境の構築と発展を目指している。

03

04


仕様

■ ドア対面ガラス



※画像はBusiness classです。

ドアに対面したパネルをガラスにすることで、ブース越しに採光を確保でき、窓側に設置しても光を遮りません。場所を選ばずに、ワークスタイルに合わせた設置が可能。また、利用時には室内が広く感じ、より開放的に集中力を高めます。 ※対象はComfort class・Business class・First classになります。

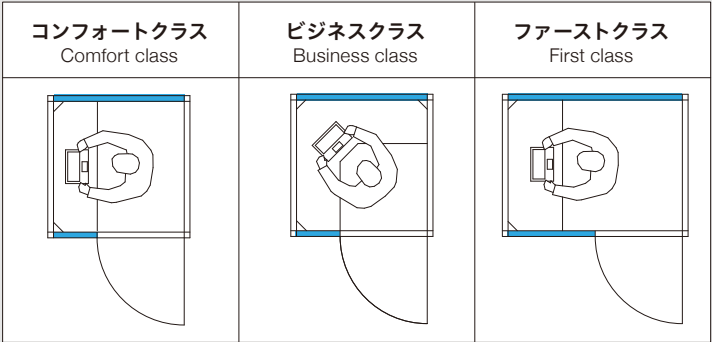


※  はガラスになります。

■ 電気錠仕様



※画像はBusiness classです。

入室管理対策として「電気錠」の取り付けが可能です。電気錠を取り付けることで、利便性やセキュリティを高め、安全かつ快適な空間を提供します。 ※電気錠取り付けの場合、ドアサイドはパネルになります。

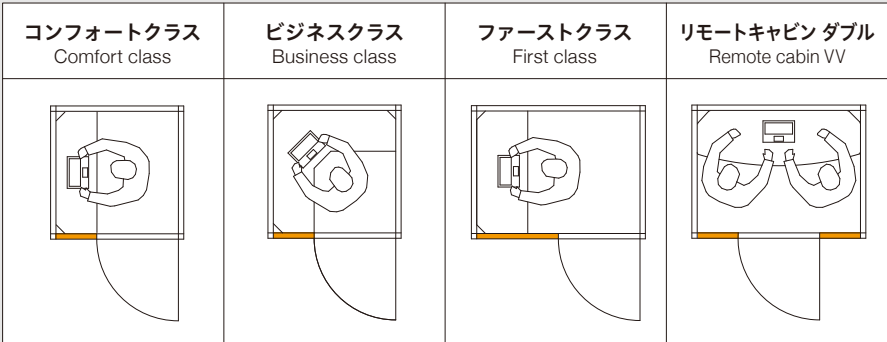

※  はパネルになります。


■ 吸音パネル

壁面やスチールパーティションにマグネットなどで簡単に取り付け可能なので、工事は不要です。オフィスの情報漏洩や、落ち着いたワークスペース、居心地の良い空間に。快適な音環境を実現するとともに、豊富なサイズ・カラーがデザイン性の高い空間を演出します。




※写真の吸音パネルはFTタイプです。
※タイプにより価格と納期は異なります。詳しくはお問い合わせください。

■ IFタイプ(不燃)



【 サイズ 】 ■H450……W450 ■H900……W600・900

■ FTタイプ

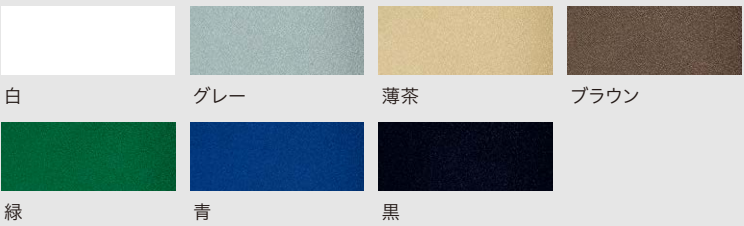

【 サイズ 】 ■H450……W450 ■H900……W300・570・600・770・800・900

■ リモートキャビン専用ブラケットライト



※ 天井オープン仕様にも取付け可能です。

■ ポータブルクーラー



高さ約40cmのコンパクトサイズにも関わらず、しっかりと冷やしてくれるミニクーラー。シンプルなデザインなので足元だけでなく、デスクの上でも違和感なくびったりと馴染みます。



■ 水捨て不要

一般的なクーラーは運転時にドレン水が発生します。ポータブルクーラーは温度制御をし、ドレン水を発生させない仕様に設計しているため水捨ての必要はありません。

■ コンセントに差すだけ

100Vコンセント電源仕様。空調された室内であればどこでも使用いただけます。

■ 各種認定

〔 不燃認定 〕

パネル芯材に特殊ペーパーコアを使用し、不燃性能を備えた質の高いパーティションです。万が一の時に火災の延焼や有毒ガスの発生を抑えます。不燃材料の個別認定を取得していますので、内装制限がある場所でもご使用いただけます。

国土交通大臣認定不燃材料 NM-4115 (1)



〔 グリーン購入法 〕

グリーン購入法に適合していることを示します。JOIFA (一般社団法人日本オフィス家具協会) ※パネルの芯材に再生材を使用しています。



■ 仕様一覧表


パネル	表面材	カラー鋼板 (CCD t0.5) 冷間圧延鋼板 (SPCC t0.5 / t0.6) 塗装仕上げ プリント鋼板 (木目エココート鋼板) (SECC t0.6)
	充填材	不燃処理コア
ガラス部	ガラス枠	アルミニウム合金押出型材 (A6063 S-T5) 塗装仕上げ
	種類	フロート板ガラス 型板ガラス
ドア	ガasket	塩化ビニール
	表面材	カラー鋼板 (CCD t0.5) 冷間圧延鋼板 (SPCC t0.5 / t0.6) 塗装仕上げ プリント鋼板 (木目エココート鋼板) (SECC t0.6)
	充填材	不燃処理コア
	ドアエッジ・窓縁	アルミニウム合金押出型材 (A6063 S-T5) 塗装仕上げ
	ロック	LE24-1BS=64 美和ロック OPJBS= 美和ロック
	ドアクローザ	PTS-7001 (ニュースター)
	丁番	リング入 5 管丁番 末広金具 2 丁番

部材	笠木・天井	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t1.0 / t1.2) 塗装仕上げ
	巾木	溶融亜鉛メッキ鋼板 (SGCC t0.8) 塗装仕上げ
	ポスト	アルミニウム合金押出型材 (6005-T5) 塗装仕上げ
	スタッド	冷間圧延鋼板 (SPCC t1.2) 塗装仕上げ
リモートキャビン専用ブラケットライト	定格	DC24V 0.84A 20W/1.24A 30W
	本体寸法	W1178×H100×D60 W1578×H100×D60
	発光色	3000K
ポータブルクーラー	定格	AC100V 50/60Hz 40~80W
	本体寸法	W397×H285×D180
電気錠	ロック	美和ロックAUT50-1ST
	通電金具	TKH-9A-C30


※ その他OAタップもございます。

■ 詳細図 コンフォートクラス(天井クローズド仕様)


■ 正面




■ 側面




■ 対面




■ 横断面




■ブース内

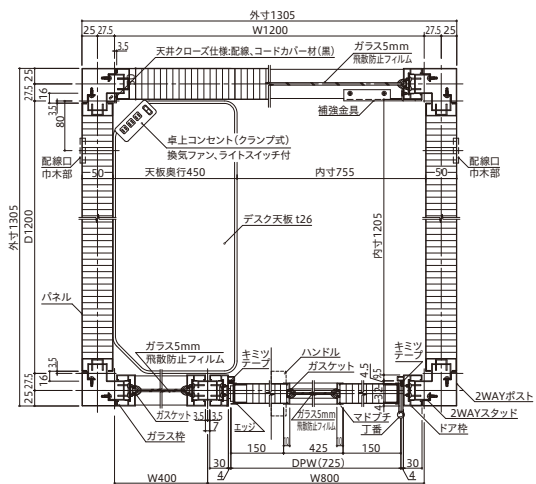


■天井図

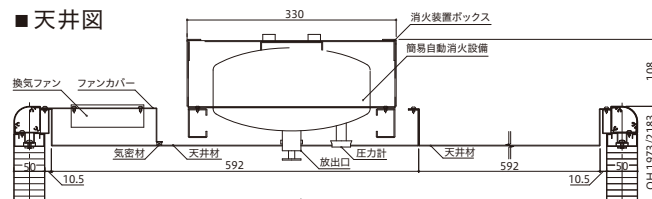

■側面パネル断面

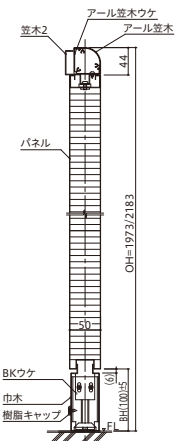

■ ドア断面

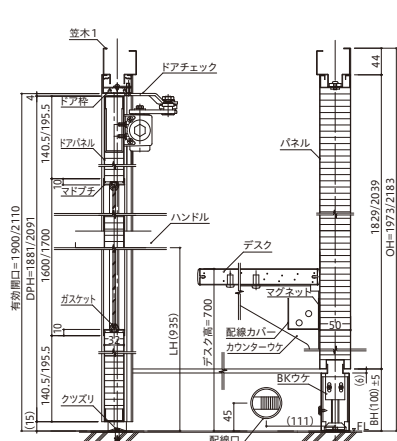

■ 対面パネル断面

消火装置の取り扱いについて

安全にご使用いただくために、右記の点について日常的な点検を行ってください。

安全を考慮し、設置後10年を交換の目安としてください。

交換には別途費用が発生致します。

- ①指示圧力計の針が緑色の範囲にあるか。
- ②感知ノズル部分に油・ほこり等が多量に付着していないか。
- ③感知ノズル・指示圧力計が変形していないか。
- ④感知ノズル・指示圧力計から薬剤が漏れていないか。

この商品は電気用品安全法(PSE法)の個室ブース対象外製品です。



コマニ株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93
<https://www.comany.co.jp/>



☐お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜(土・日・祝祭日を除く) 9:00AM～5:00PM  0120-832-323