

スチール衝立

SPAND SCREEN


スパンド・スクリーン



手軽に設置でき移動も簡単。
あらゆる空間を機能的にレイアウトします。



■レイアウト例

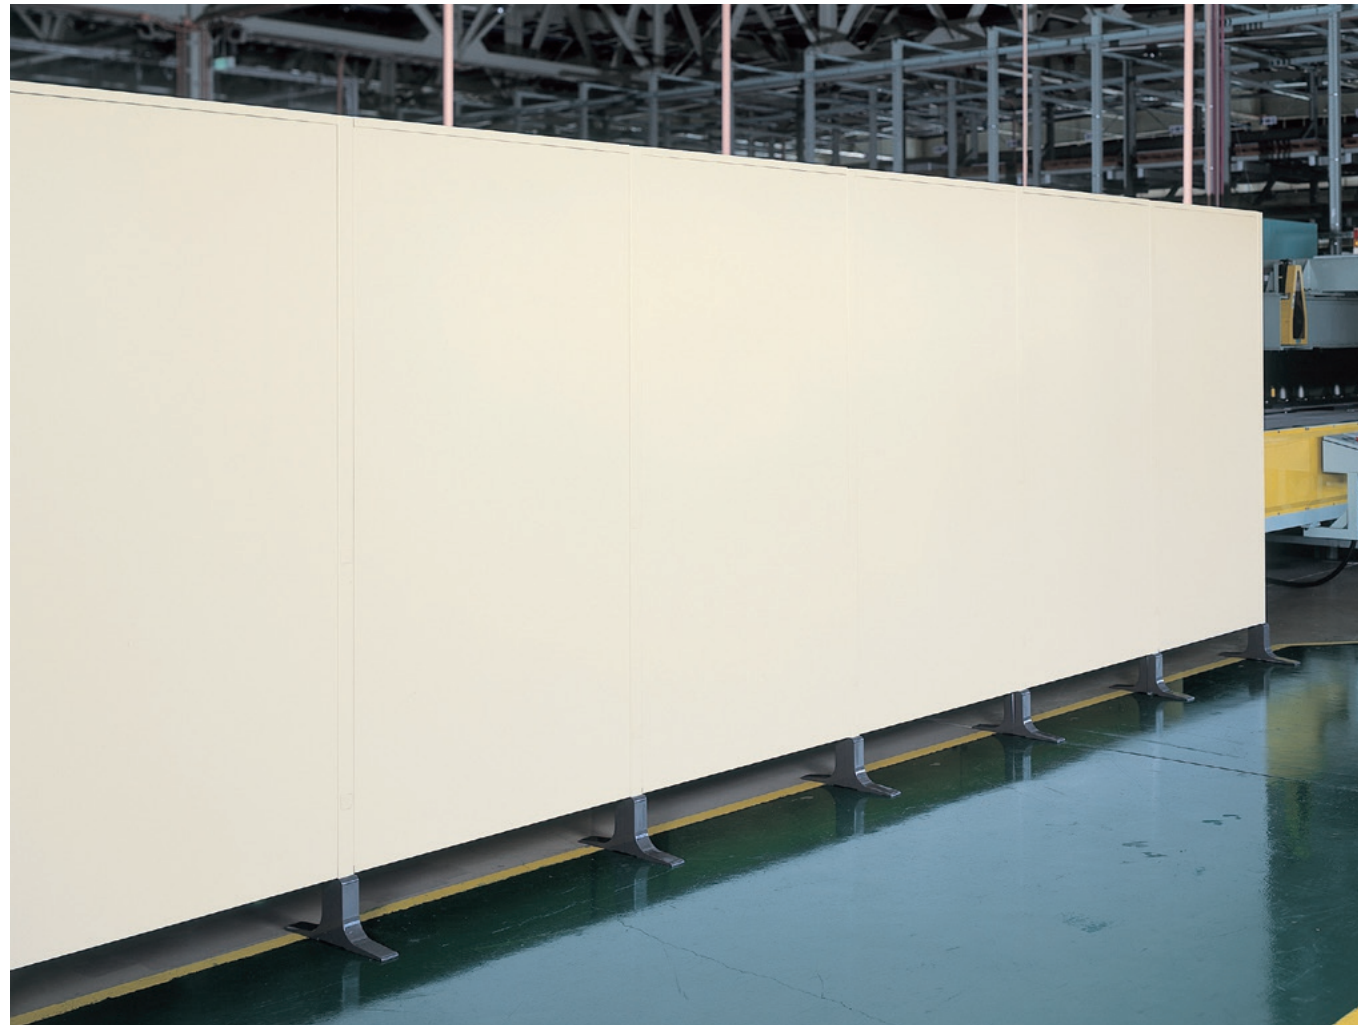

●パネル高さ／H1800



●パネル高さ／H1500 透明アクリル使用

工場の工程間の仕切りや通路づくりなどにも、連続使用で対応します。レイアウトも自由自在。ラインや動線の明確化、安全確保にも利用されています。また、破損の危険性のある場所では、窓部の素材にアクリルなどを用いることをおすすめします。



工場のラインの一角に執務コーナーを設置した例。

●パネル高さ／H1800

フロアの一角に応接コーナーを設置。手軽に設置でき移動も簡単な「スパンド・スクリーン」。応接コーナー、打合せコーナーには、背の低いパネルの組み合わせで。ある程度の開放感を保ちながら、同時にプライバシーも確保します。

●パネル高さ／H1500
型板ガラス使用



フロア内に独立した空間を作りたい……このようなご要望にも「スパンド・スクリーン」はお応えします。会議室や更衣室などプライベートな空間づくりには、背の高いパネルとドアパネルを用います。ドライバー一本で、短時間で部屋づくりを可能にします。

●パネル高さ／H1800
ドア付、型板ガラス使用



マグネットが使用できるので掲示板としての機能も果たします。

●パネル高さ／H1800

シンプルさゆえの多様性。 ポールとパネルの多彩な組み合わせで、 さまざまな機能空間を自由にレイアウト。

■基本構造

4種類の高さのポール、7種類の幅のパネルの組み合わせ。ノックダウン方式による生産なので、組み立てはドライバー1本でOK。作業も短時間。自由なレイアウトを可能にします。

●ポール

4種類の高さを用意。使わないホールにはホールカバーで目隠しをします。
※スチール製（塗装仕上げ）

●パネル

7種類の幅を用意
※カラー鋼板製

●組み立ては簡単

ポールの四方に設けられたホールに、パネルの爪をはめ込むことでL字、十字、T字などさまざまにセッティングできます。




●窓部

通常、型板ガラスが使用されますが、用途・目的に応じて透明ガラス、アクリルボード、塩化ビニール等の素材が使用できます。
※素材はお客様のご指定により決定します。
※3～5mm厚の素材であれば使用可能です。



●汚れにも強く、拭き取りも手軽

■巾モジュール

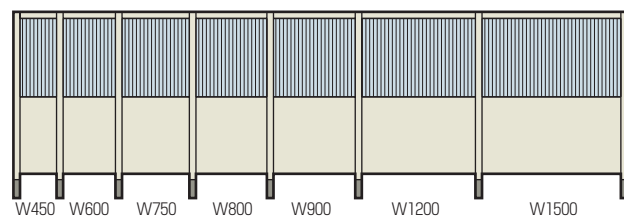

●H1800

比較的高く仕切る場合に用います。ドアを組み込むことで、上部開放型の独立空間を作ります。

●H2100

もっとも高いタイプです。より独立性の高い空間づくりに用います。


●H1500

目の高さで仕切るタイプ。座った状態でプライベートな空間づくりに。


●H1200

もっとも低いタイプ。座った状態での目隠しとなり、立てばパネル越しにコミュニケーションも。

■高さモジュール

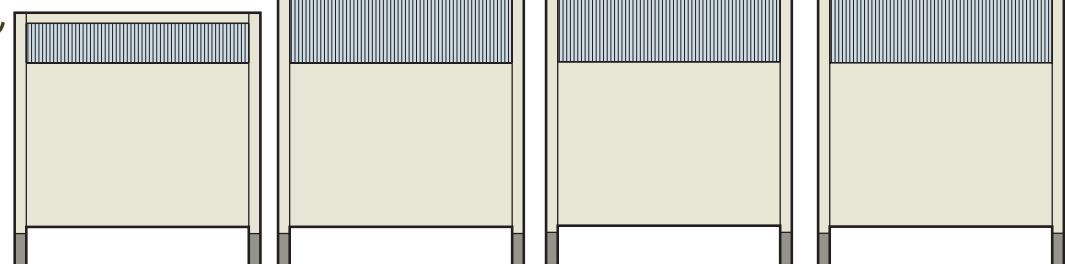

■基本配置図

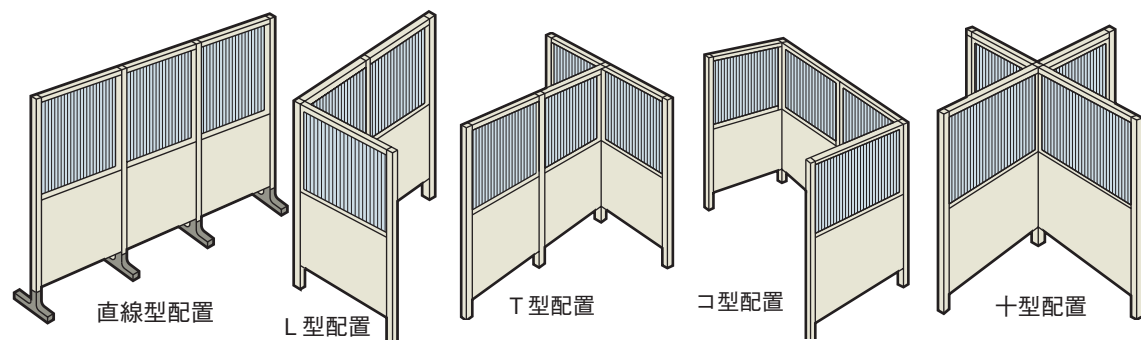

ちょっとした工夫で、 使い方にもバリエーションが。 設置場所、用途も広がります。

■窓部

用途・目的に合わせて、素材を替えることで使用範囲も広がります。工場などの破損の危険がある場所ではアクリル塩ビを用いることで安全性も確保できます。

●型板ガラス使用




●透明ガラス使用



●アクリルボード使用


■脚部

材質：ABS樹脂製
色：ダークブラウン（F25近似色）




■巾木

パネル下部の目隠しとして使用します。ワンタッチで取り付け、取り外しOK。取り付けすることで、パネルのイメージも変わります。

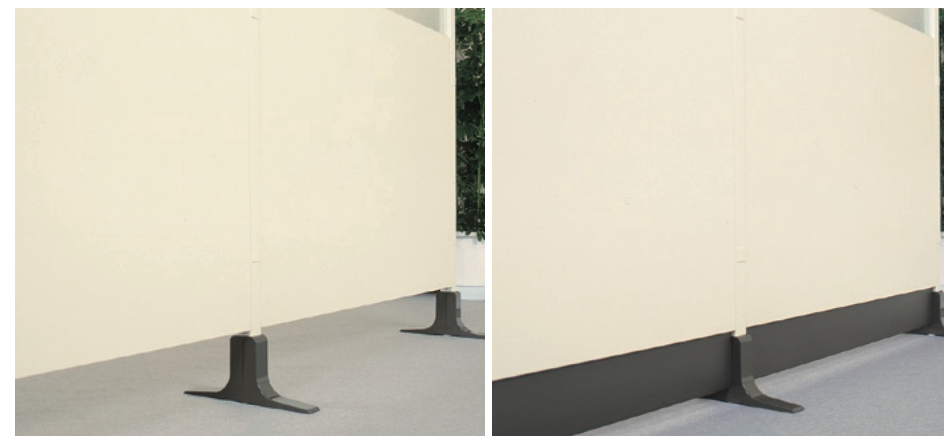

■キャスター

ブラケットにキャスターを付けることで、移動する掲示板や衝立としてもご利用いただけます。
※キャスター付は高さが71mm高くなります。
※キャスター付の場合は高さ1800mmまでとなります。

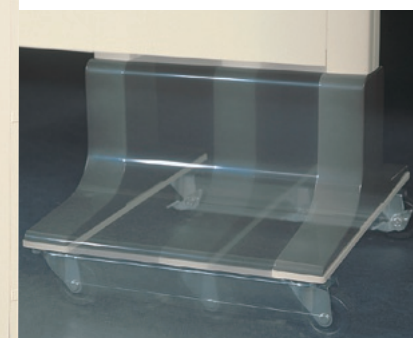

●スチール製なので、マグネットも使用できます。

商品一覧表

基本タイプ・パターン

I-002		ガラス寸法 W×H (mm)	W450	404×199
			W600	554×199
			W750	704×199
			W800	754×199
			W900	854×199
			W1200	1154×199
			W1500	1454×199
		単位:mm		
I-005		ガラス寸法 W×H (mm)	W450	404×502
			W600	554×502
			W750	704×502
			W800	754×502
			W900	854×502
			W1200	1154×502
			W1500	1454×502
		単位:mm		
I-008		ガラス寸法 W×H (mm)	W450	404×802
			W600	554×802
			W750	704×802
			W800	754×802
			W900	854×802
			W1200	1154×802
			W1500	1454×802
		単位:mm		
I-010		ガラス寸法 W×H (mm)	W450	396×1102
			W600	546×1102
			W750	696×1102
			W800	746×1102
			W900	846×1102
			W1200	1146×1102
			W1500	1446×1102
		単位:mm		

主要部材仕様

名 称	材 質	仕上、その他
ポール(径42mm×42mm)	スチール製	塗装仕上げ F3
パネル(厚さ40mm)	スチール製	カラー鋼板 F3
ドアパネル(厚さ32mm)	スチール製	カラー鋼板 F3
ドアロック	ステンレス製	ゴール ULW-5E、BS89(鍵付き)
トップフレーム	スチール製	塗装仕上げ F3
ブラケットカバー	ABS樹脂製	F25近似色

追加アイテム

●巾木

●ハード塩化ビニル製
●F25近似色
●パネル巾に合わせて

- ・W450
- ・W600
- ・W750
- ・W800
- ・W900
- ・W1200
- ・W1500を準備

●キャスター・ストッパー機能付
(キャスター付の場合は高さ1800mmまでとなります)
※追加アイテム品については、常備在庫品ではございません。
あらかじめ納期のお打合せが必要です。

カラー

●パネル・ポール

●巾木・ブラケットカバー

F3

F25近似色

※印刷物と実物では多少色味が異なる場合があります。
あらかじめ御了承下さい。

H1800

H2100

ガラス寸法
W×H (mm)

A	735×788
B子ドア	218×788

ガラス寸法
W×H (mm)

A	735×788
Bドア上	846×266
C (ドアH2100)	735×1088

ドア開き勝手

※印については、常備在庫品ではございません。
あらかじめ納期のお打ち合わせが必要です。

窓付片開きドア ※
(ドア上ランマ付)

窓付片開きドア ※
(ドア2100H) 単位:mm



コマニー株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93
<https://www.comany.co.jp/>

販売ネットワーク



☐ お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜（土・日・祝祭日を除く） 9:00AM～5:00PM ☎ **0120-832-323**

第2版

○このカタログの内容は2024年8月現在のものです。○商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。