

移動パーティション

Suitto





やさしさを追求した 移動パーティション

必要なときにすぐに空間をつくることのできるSuitto。
大きな会議室を小さく使いたい、
グループワークを行いたい…
誰にとってもやさしい移動パーティションです。

使う人すべてに やさしさを

誰もが使いやすいユニバーサルデザインの観点から、手にやさしいフォルムのフレームに仕上げました。



職場にやさしさを

限られたワークスペースを有効に使いたい。そんな想いをカンタンに実現する軽量移動パーティションです。



建物にもやさしさを

パネルはキャスターで支えるので、大掛かりな天井補強工事は不要です。



キャスターで支えるので天井への負担が軽減されます。



パネル下部



ディテール



マグネットキャッチ受け・マグネットキャッチ ハンドル（ピボットパネル）

モジュール


MAX,MINモジュール表

		W	DW	CH
普通パネル	MAX	900	—	3000
	MIN	700	—	2200
ピボットパネル	MAX	—	900	3000
	MIN	—	450	2200

※上記以外の仕様については、お問い合わせください。

パネルバリエーション


パネルは、1段、2段、3段、4段の4タイプ

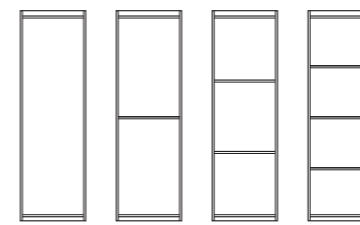

※1段タイプは、スチール塗装パネル仕様、エココート鋼板のみ可能です。

パネルタイプは普通パネルとピボットパネルの2タイプ

※ピボットパネルとは、出入りが可能な手動式開きドアパネルです。

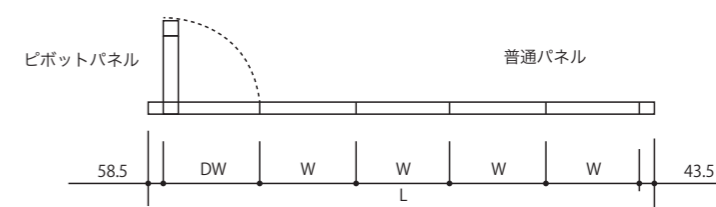

パネル表面材

● 中空ポリカーボネイト仕様 (t=10mm)



● ポリカーボネイト板仕様 (t=5mm)




フレームカラー

F30
※フレームカラーは、パネルカラーと合わせてお選びいただけます。

● スチール塗装パネル仕様 (t=10mm)

アクセントカラー

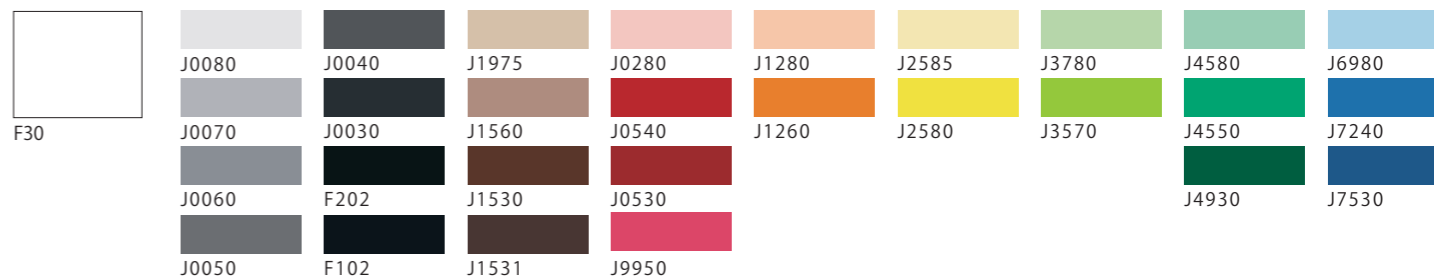

● エココート鋼板 (t=10mm)



※1 エココート鋼板の木目柄は色とサイズにより、木目に縦、横の制約が発生します。
※2 表面材の種類、色により、納期、価格が異なります。詳しくは、お問い合わせください。

仕様表

部材名	構成部材	材質	仕上げ
普通パネル	縦 枠	アルミ押出型材	焼付塗装
	横 枠	アルミ押出型材	焼付塗装
	中間 枠	アルミ押出型材	焼付塗装
	パネル	ポリカーボネイト・スチールパネル※	
	メジサイ	樹脂押出材	ブラック
ピボットパネル	上部フサギ	樹脂押出材	ホワイト
	縦 枠	アルミ押出型材	焼付塗装
	横 枠	アルミ押出型材	焼付塗装
	中間 枠	アルミ押出型材	焼付塗装
	パネル	ポリカーボネイト・スチールパネル※	
	ENDゴム	樹脂押出材	ブラック
	戸当りエッジ	スチール製	焼付塗装
上部フサギ	樹脂押出材	ホワイト	
レール(天井)	ハンドル	亜鉛合金(2DC)	マットシルバー
	壁レール	アルミ押出型材	焼付塗装
		溶融亜鉛めっき鋼板	焼付塗装


※スチールパネルは焼付塗装

ピボットパネルの鍵付仕様




ドアの役割をもつピボットパネルの下部に鍵を付けることができます。仕切った空間のセキュリティ面も安心です。

■ 縦断面

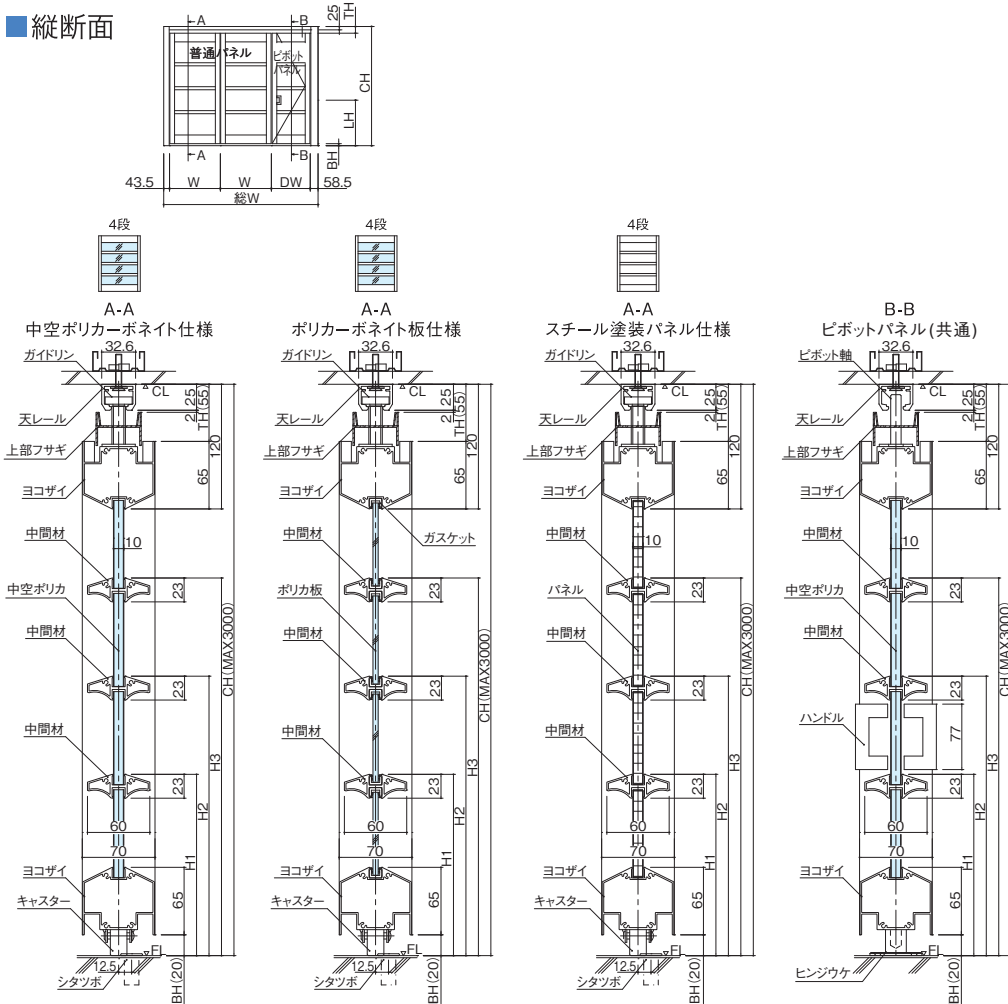


■ 天井納まり

[システム天井(ラインタイプ)]





[在来天井]



注意 天レールは、金属下地に直接固定します。固定出来ない場合は、別途補強が必要です。詳しくは、弊社営業員までお問合せください。

■ 横断面

【パネル格納方法】

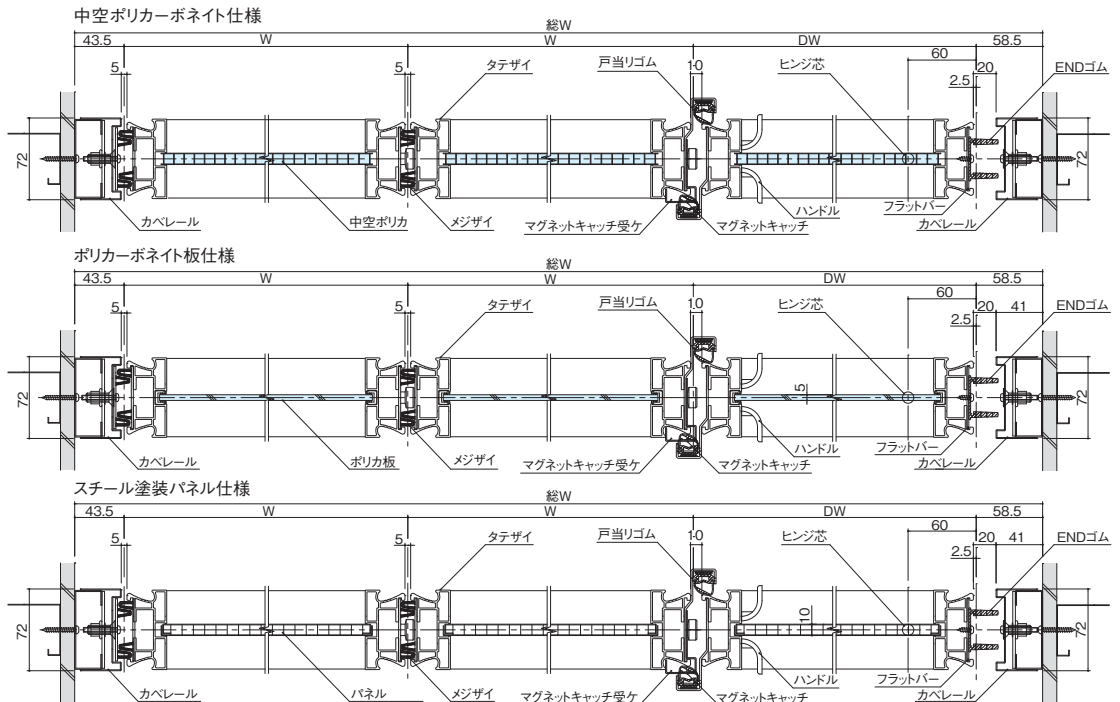

コマニー株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93
<https://www.comany.co.jp/>

販売ネットワーク



□お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜(土・日・祝祭日を除く) 9:00AM～5:00PM ☎ 0120-832-323