COMANY

フレームフィットドア

FF-Door ~Frame Fit Door~

FF-Door ~Frame Fit Door~

FF-Doorは建築壁付けのドアです。

オフィス、学校、工場、病院…人が集う空間であれば、

どんな場所にもドアはあり、ドアから出逢いが生まれます。

みなさんの生活に、そっと寄り添うドアでありたい。

そんな想いで誕生した、FF-Doorをご紹介します。

for Office

for Hospital

for Factory

3つのPoint

Point 1
手配時の手間削減

パーティションと一緒に発注が可能

Point 2
工程の融通が利く

枠･ドア同時施工
カバーフレーム仕様は建築壁の
仕上がり前後どちらでも工事が可能

Point 3
火無し工法

火花によるリスクの心配なし
溶接に関わる技能者･立会者･届出の
手配不要

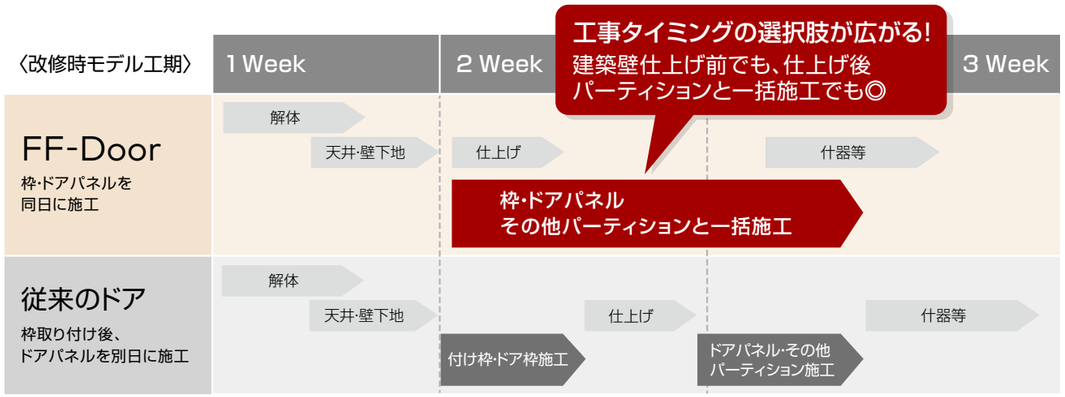

タイプバリエーション

FF-Door

建築壁とフラットに
馴染む仕様です。
建築壁仕上げ後の
設置となります。

FF-Door カバーフレーム仕様

建築壁の仕上がりに
枠が付きます。
建築壁仕上げの前後
どちらのタイミングでも
設置可能です。

カラーバリエーション

ベーシックカラー

F30　F3　F17

F102　F202

エココートパネル

FPT11　FPT12　FPT13　FPT14

FPT17　FPT18　FPM19

※アクセントカラー29色、日塗工色やその他ご指定色への対応も可能です。

ドアバリエーション

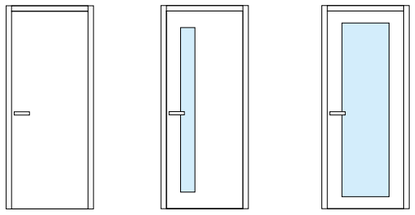

C.D　C.D(スリット窓)　C.D(框)

W	片開き	600 ≦ W ≦ 1200
	両開き	900 ≦ W ≦ 1704 (CH2400以下 900 ≦ W ≦ 2400)
CH	2100 ≦ CH ≦ 3000	

※親子ドア、両開きドア、デザインドアも対応可能です。
デザインドアは制限寸法･納期が異なります。

※左記以外のバリエーションも可能です。詳しくはお問い合わせください。

デザインドアに
ついてはこちら

仕様一覧表

枠	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板(SGCC t1.2/t1.6) 冷間圧延鋼板(SPCC t1.0)
ドアパネル	表面材	溶融亜鉛メッキ鋼板(SGCC t0.5/t0.6) カラー鋼板(CGCC t0.5)
	充填材	ペーパーコア
	窓縁･ガラリ	アルミニウム合金押出形材
	ガラス押え	ガスケット(PVC)
部材	天レール	冷間圧延鋼板(SPCC t1.0) カラー鋼板(CGCC t1.0)
金物	ロック※1	LA50-1 BS=64(ST) AUT50-1 BS=76(ST) └通電金具:TKH-9A-C30
	ドアクローザー※2	リョービ製
	吊金物	SD-3384B 3丁番
	フランス落とし	RB-007

※1 ご指定ロックの取付も可能です。　※2 ドア寸法により選定となります。

詳細図

■ FF-Door

横断面図

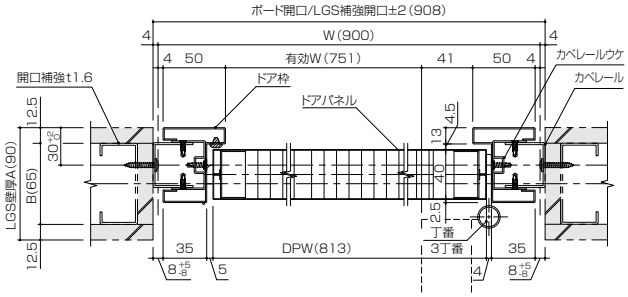

縦断面図

ドアチェック仕様

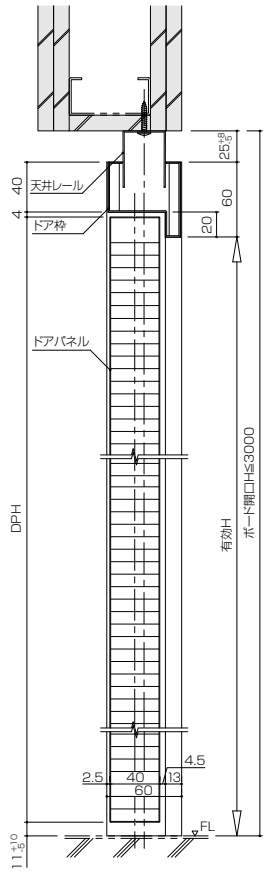

※親子ドア･両開きドアについてはお問い合わせください。

■ FF-Door カバーフレーム仕様

横断面図

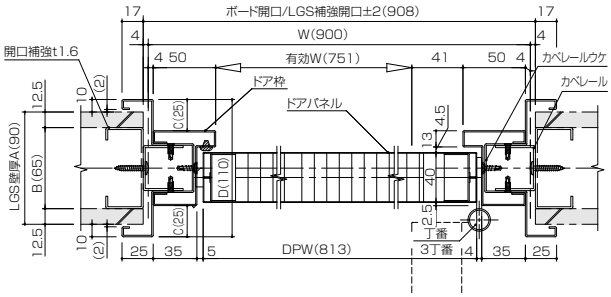

縦断面図

ドアチェック仕様

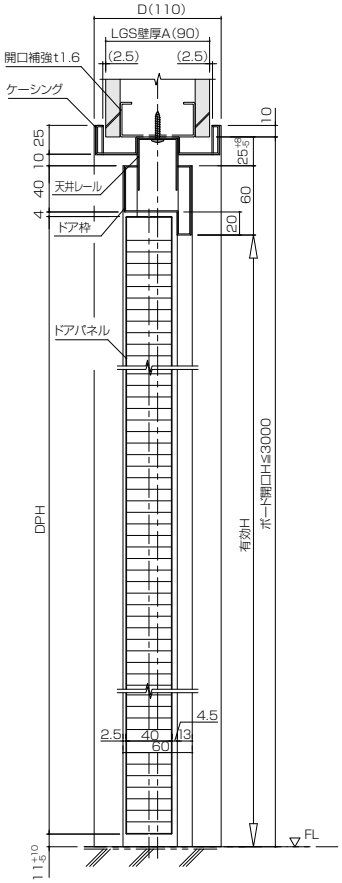

コマニー株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93

https://www.comany.co.jp/

販売ネットワーク

Empower all Life

□お問い合わせ･ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜（土･日･祝祭日を除く） 9:00AM～5:00PM 0120-832-323

第1版

○このカタログの内容は2025年5月現在のものです。○商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
○カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。

A2404-①･3-300