
COMBOY







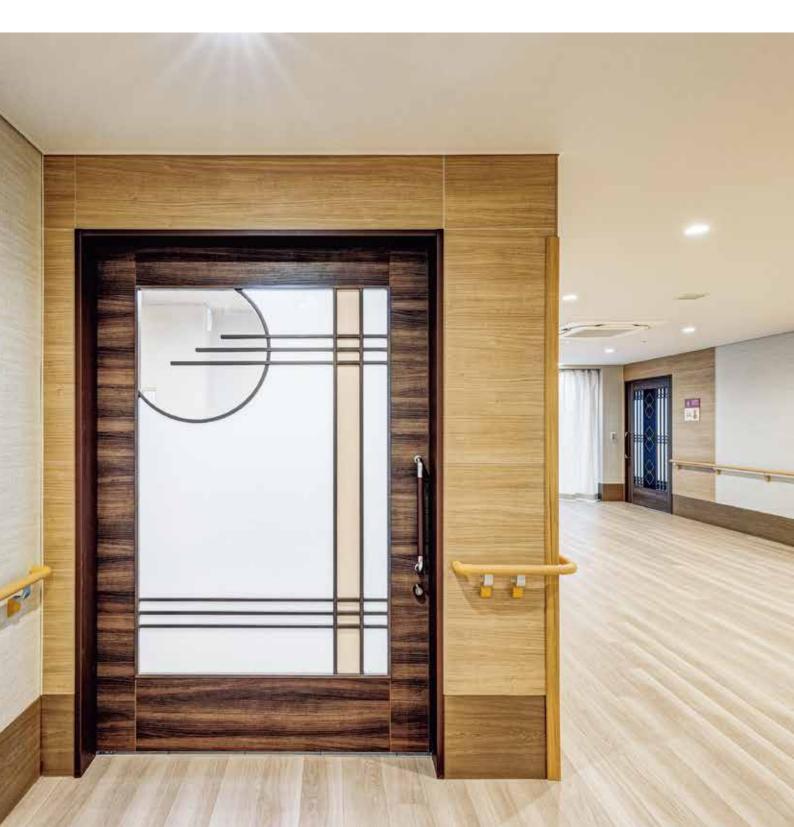

施設の利用者だけでなく、そこで働く人にも、ご家族にも。 全ての人たちにやさしさを届けたい。 そんな想いがこめられた「やさしいドア」です。

やすらぎ

木ならではの風情や香りは、 人をリラックスさせストレスを和らげる効果があります。家庭的な雰囲気が、施設の利用者に癒しと安心感を与えます。 ぬくもり

熱を伝えにくい性質により 断熱性も高く、直接触れて も冷たさを感じません。毎 日何度も触れるドアだから こそ、木のやさしい感触に こだわります。 しなやか

芯材が木でできている木製のドアには、適度な弾力性があり衝撃を吸収するため、 人がぶつかった際の身体への負担を軽減させます。





でさい に対する取り組みが グッドデザイン賞をいただきました。



くさしい を考えると、 木製ドアという選択になる。

「福祉施設を自宅と同じような、やすらげる空間にしたい」

こうしたお客様の声をきっかけにして、コマニーの木製ドアは生まれました。

多くの方が暮らしなれている住まいは、木を基調としています。木にかこまれたぬくもりを感じる空間です。

だから、つめたいドアではなくあたたかいドアを。

安心と安全の設計ポイント

1

軽い操作性

軽量の木製ドアパネルを採用しているため、わずかな力*でドアを開くことができます。

※初期開放力 スチールドア8.6N 木製ドア6.8N



不燃認定

木製パネルの表面材には、不燃材料の 認定を取得した材料を使用しています。 2

耐久性

ユニットで50万回以上の開閉試験を 実施しています。シンプルな構造にし ているため、メンテナンスも容易にで きます。



強度

木製パネルの内部には、ペーパーコ アを充填しています。また、表面の樹 脂シートは、擦り傷に強い素材です。



水平レール機構

自閉機構は、傾斜レールではなく、水平 レールを採用しています。ドア下部のク リアランスが一定のため、足をはさむ恐 れがありません。













十人十色の想いに応える、 自由なデザイン。

通路の左右に並ぶドアは、空間のイメージづくりに大きく影響します。 「やさしいドア」なら、施設のイメージに合わせたオリジナルデザインの実現が可能。 多彩な表情をもつ、個性あふれるドアをつくります。







その場所に、 最適なドアを。


使う場所によって、求められるドアは様々です。 大きさ、機能、デザインなど、 やさしいドアの組み合わせは無限大。 施設内のあらゆることろへ、ぴったりをお届けします。





3 共用トイレ



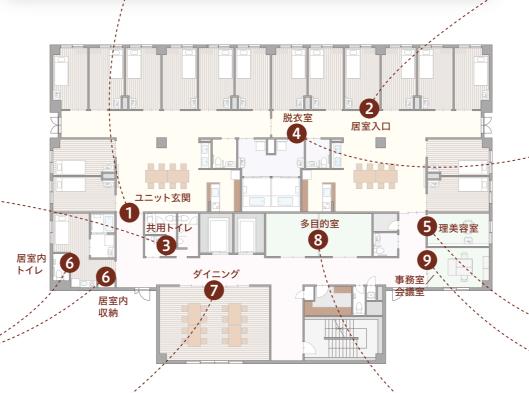

4 脱衣室



6 居室内




ダイニソグ



9 事務室/会議室

大切にしているのは、年齢や身体の状況にかかわらず、だれもが利用しやすいこと。 やさしいドアには、これまでの多くの納入実績があります。

あらゆる施設で、安心してご利用いただけます。

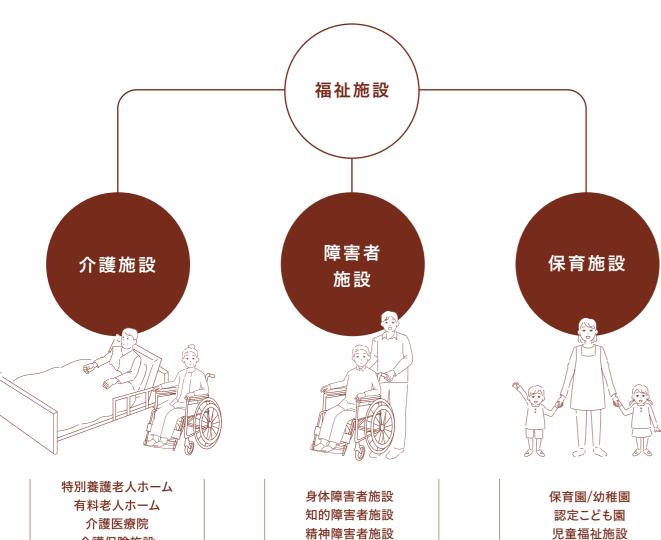

介護保険施設 など

家のような温かさ

やさしい使い勝手



など

使う人に

合わせた強度

かわいいデザイン 安全設計

など

お客様からいただいた声をカタチに変え続け、豊富なラインナップを実現。 ご要望に合わせて、全てオーダーメイドで設計・製作いたします。



自閉式 ハンガードア

わずかな力で開き、自 動で閉じる吊戸。床 レールがないのでつ まずく心配はありませ ん。車椅子の出入りも スムーズです。



手動式吊戸

自閉機構を省いたシン プルな吊戸。床レール がなく、開閉もなめら かです。ソフトクロー ズ対応も可能です。



開き戸

事務所や倉庫など、主 にスタッフが利用する 場所にも木製ドアを 採用すると、施設全体 をやさしい雰囲気で 統一できます。



折れ戸

デッドスペースが少 ないので、狭い場所で も大きな有効開口ス ペースを確保。車椅子 も無理のない姿勢で 出入りできます。




収納戸

各室内の収納庫、また はクローゼットの扉に 対応。片開き扉、観音 扉、各種折れ戸などさ まざまなタイプがあり ます。

自閉式ハンガードア				手動式吊戸			開き戸					
壁収納		外付け		壁収納			外付け		片開き	両開き		
片引き	2連引き	引分け	片引き	2連引き	引分け	片引き	引分け	片引き	2連引き	引分け	ЛІНІС	INIDIC
FS	FS	FS	FS		FS							
						SO	SO	SO	SO	SO		
子扉付	子扉付		子扉付	子扉付		子扉付		子扉付	子扉付			
煙感連動			煙感連動									
電気錠	電気錠*		電気錠	電気錠*							電気錠	電気錠
速度調整		速度調整	速度調整		速度調整							
点検レス		点検レス	点検レス		点検レス							
防火設備	防火設備											
遮音												

FS:フリーストップ機能 SO:ソフトクローズ機能 煙感連動:煙感連動随時閉鎖装置付 電気錠:電気錠付(※は小袖付仕様) 速度調整:自閉速度調整機能【ゆる~りドア】 点検レス:点検パネルレス仕様【とけこむドア】 防火設備:大臣認定防火設備(個別認定)【ぼうかドア】 適音:T-1等級取得品【しゃおんドア】

本体仕様

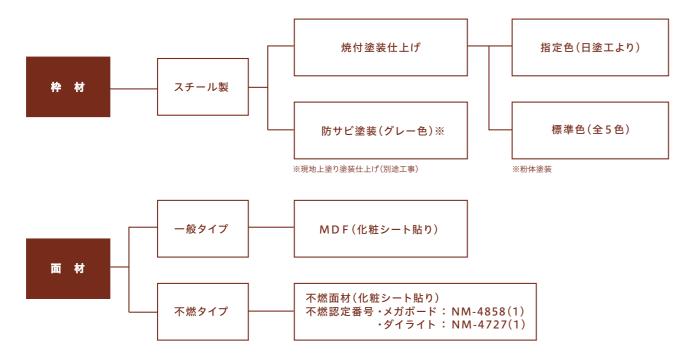

材料仕様

■構成部材(標準仕様)

			仕 様	備考	
		一般タイプ	MDF(化粧シート貼り)2.7mm	F☆☆☆☆認定品	
	表面材	不燃タイプ	不燃面材(化粧シート貼り)3.0mm	不燃認定番号 ・メガボード: NM-4858(1) ・ダイライト: NM-4727(1)	
	芯材		ペーパーコア		
扉	補強材		単板積層材		
月	目地		樹脂目地	標準色 全7色	
	適用ガラス厚		3.0~6.8mm		
	窓縁		木質材(化粧シート貼り)	ガラス組込	
	ガラリ		硬質塩化ビニール(化粧シート貼り)		
	戸先ゴム		ポリ塩化ビニール	標準色 全5色	
枠	主要枠部材 浴		溶融亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装仕上げ/防サビ塗装)SGHC1.6mm	焼付塗装仕上げ標準色 全5色/防サビ塗装グレー色	

■構成部材(木製防火設備プレーンタイプ 国土交通大臣認定番号 EB-2958)

		仕 様	備考
	構造	コマニー仕様(化粧シート貼り)	
扉	目地	樹脂目地	標準色 全9色
	戸先ゴム	ポリ塩化ビニール	標準色 全5色
枠	主要枠部材	溶融亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装仕上げ/防サビ塗装)SGHC1.6mm	焼付塗装仕上げ標準色 全5色/防サビ塗装グレー色

■構成部材(木製防火設備マド付タイプ 国土交通大臣認定番号 EB-2957)

		仕 様	備考
	構造	コマニー仕様(化粧シート貼り)	
	目地	樹脂目地	標準色 全9色
扉	適用ガラス厚	透明5.0mm	マイボーカ指定
	窓縁	アルミ窓縁(焼付塗装仕上げ)	ガラス組込
	戸先ゴム	ポリ塩化ビニール	標準色 全5色
枠	主要枠部材	溶融亜鉛メッキ鋼板(焼付塗装仕上げ/防サビ塗装) S G H C 1.6 m m	焼付塗装仕上げ標準色 全5色/防サビ塗装グレー色

扉カラーバリエーション ―

※印刷色は実物の色と異なります。色見本によるご確認をおすすめします。







付属金物

■ ハンドルバリエーション

ウッドグリップハンドル(標準)



ダークオーク











※SIAAは抗菌・抗ウイルス性能の認証を取

その他、各種メーカーのハンドルに対応しております。詳しくは弊社営業員へお問い合わせください。

ステンパイプハンドル(標準) ヘアライン仕上げもあります。



ステン鏡面 ※抗菌仕様はオプションにて 対応可能です。

■ 戸先ゴム・戸先クッションカラーバリエーション

戸先ゴム











戸先クッション











■ 窓枠

■ ガラリ



■ 静音ロック

木製+シートラッピング 樹脂製+シートラッピング 鎌錠

■樹脂目地



■ 塗装目地

(オプション) 手触りがよく操作がしやすい サムターンです。

■ やさしいサムターン



■ やさしいポケット [特許取得済] (オプション) 居室ドアを個性的に演出します。



ホワイトボード

オプション仕様

■やさしい枠 【特許取得済】





■とけこむドア 点検パネルをなくした自閉式ハンガードア。





■ なかよしドア スチールと木目を組み合わせた扉。



■スルーガラスドア ガラスを扉の上から下まで通した 高意匠の扉。





その他、様々な仕様への対応が可能です。詳細につきましては弊社営業員へお問い合わせください。

納入事例



特別養護老人ホーム みさき苑



特別養護老人ホーム 結いの丘

きらり歯科クリニック






介護付有料老人ホーム プレザングラン久我山




特別養護老人ホーム ヴェール・ド・エクラ


1 自閉式片引きハンガードアスチール枠/壁収納タイプ

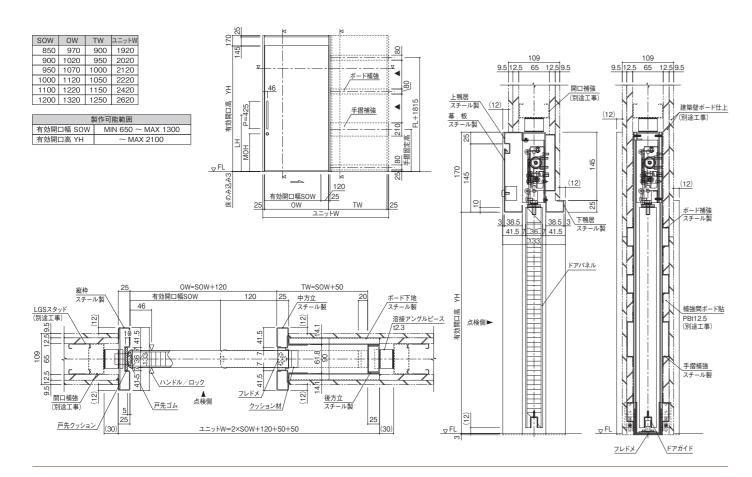


2 自閉式片引きハンガードア スチール枠/外付けタイプ

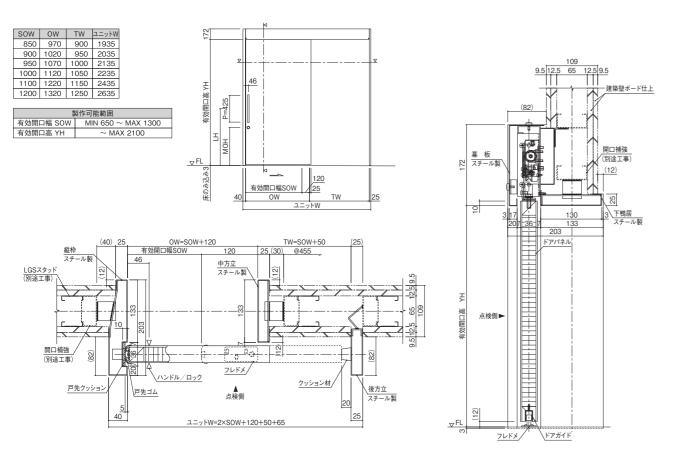


3 自閉式2連動片引きハンガードア スチール枠/壁収納タイプ

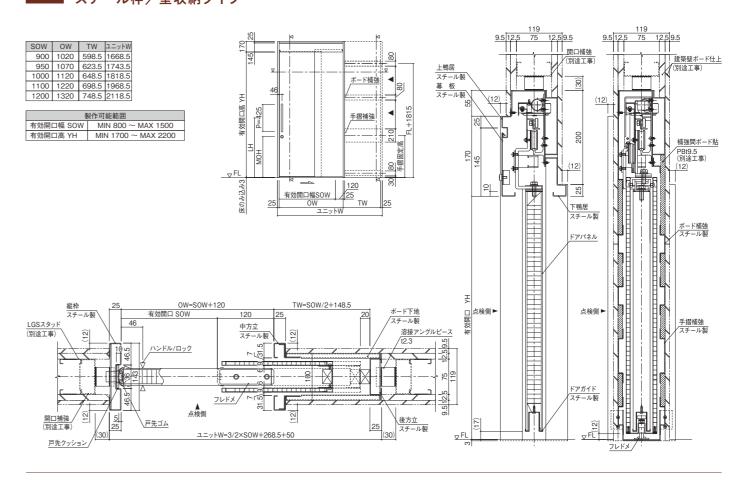


4 自閉式2連動片引きハンガードア

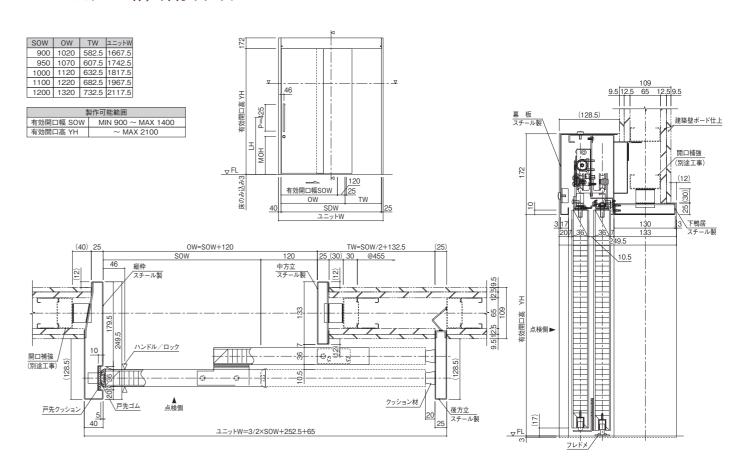


自閉式子扉付片引きハンガードアスチール枠/壁収納タイプ



製作可能範囲						
有効開口幅 SOW MIN 650 ~ MAX 1300						
有効開口幅 COW	~ MAX 845					
有効開口高 YH	~ MAX 2100					



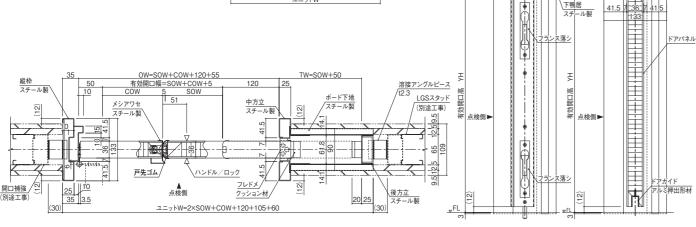



6 [防火設備]片引きハンガードア


スチール枠/壁収納タイプ

SOW	OW	TW	ユニットW
850	970	923	1958
900	1020	973	2058
950	1070	1023	2158
1000	1120	1073	2258
1100	1220	1173	2458
1200	1320	1273	2658





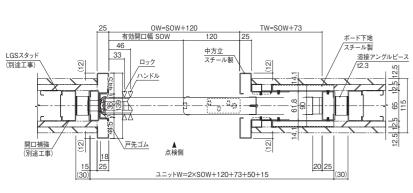

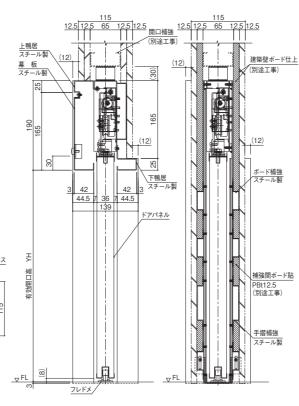


9.5 12.5 65 12.5 9.5 開口橋強 9.5 12.5 65 12.5 9.5 (別途工事)

ー 建築壁ボード仕上


<u>上鴨居</u> スチール製\

<u>幕</u> 板 スチール製√

7 手動式片引き吊戸 スチール枠/壁収納タイプ

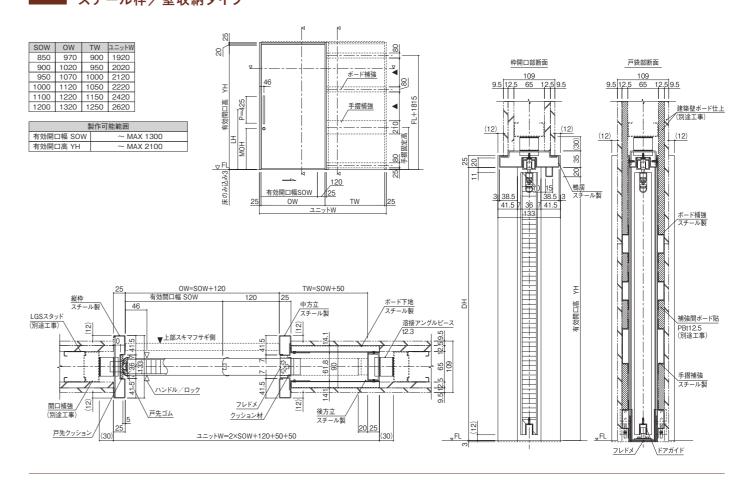

8 ユニバーサル折れ戸ディアード

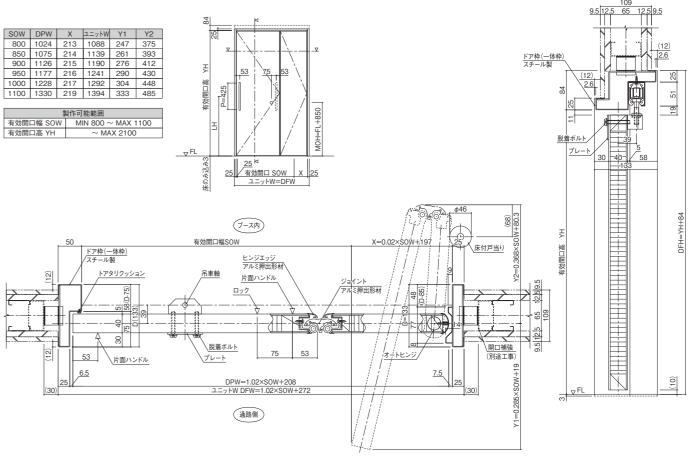



コマニー株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93 https://www.comany.co.jp/



ご用命は下記へお願いします。

■市場開発本部

□ソリューション開発営業課 〒101-0065 千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館14F

TEL(03)6261-1045 FAX(03)3511-5699

■医療福祉環境事業部 https://yasashiidoor.comany.co.jp/

□東日本医療福祉環境営業所 〒101-0065 千代田区西神田3-8-1 千代田ファーストビル東館14F TEL(03)6261-1045 FAX(03)3511-5699

〒452-0805 名古屋市西区市場木町390 ミユキビル4F

TEL(052)505-6191 FAX(052)505-6192

□西日本医療福祉環境営業所 〒545-6027 大阪市阿倍野区阿倍野筋1丁目1-43 あべのハルカス27F TEL(06)6624-8704 FAX(06)6624-8720

■エリア担当拠点

□東海医療福祉環境営業所

□札幌営業所 〒060-0807 札幌市北区北7条西1-1-2 SE札幌ビル8F

TEL(011)709-3330 FAX(011)709-3335

〒330-0801 埼玉県さいたま市大宮区土手町2-15-1 小島MNビル9F □さいたま営業所

TEL(048)647-8830 FAX(048)647-8840

□金沢営業所 〒921-8061 石川県金沢市森戸1-129

TEL(076)240-2277 FAX(076)240-6077

〒700-0973 岡山市北区下中野360-112 □岡山営業所

TEL(086)244-3553 FAX(086)244-3554

□広島営業所 〒730-0032 広島市中区立町2番27号 NBF広島立町ビル12F

TEL(082)207-1222 FAX(082)546-2100

□福岡営業所 〒812-0011 福岡市博多区博多駅前4-9-2 YAOJIセンタービル3F

TEL(092)414-7831 FAX(092)414-7837

0		
I		