

トランクルームパーティション

# TR-A




# 現場管理が容易で短工期の組立式トランクルーム用パーティション。

トランクルームパーティションはシンプルで合理的な構造の組立式です。施工性の追求により大幅な工期短縮が可能となり、現場管理の手間もかからずトータルコスト低減に貢献します。TR-Aには、不燃仕様もございます。



設計から施工までトータルでお手伝いします。

必要な部屋数、通路スペース、その他ニーズに応じたトランクルームの設計から施工までトータルでお手伝いします。

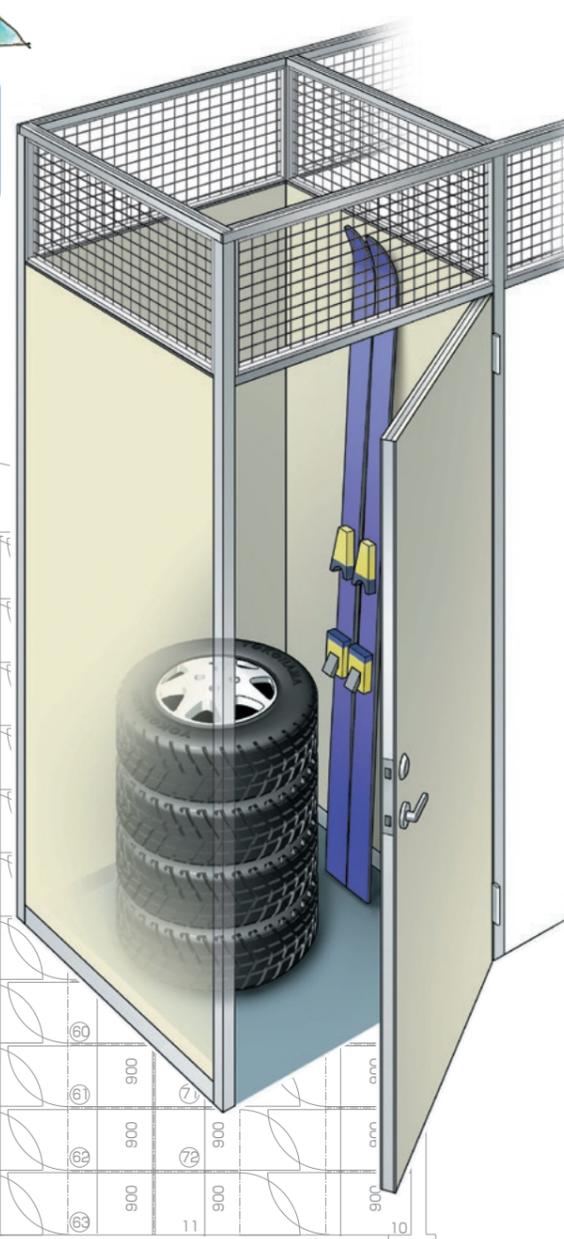

ランマ部は通気性にも配慮した2つのタイプをご用意しました。



▲横棧タイプ  
アルミ製の中間材を使用した経済性に優れたタイプです。



▲ランマメッシュタイプ  
イタズラ防止に適したタイプです。



間口はドアだけで構成するのが経済的です。

片開きドアはW1200mmまで製作可能です。その他、親子ドア、両開きドアもご用意しています。マンションの共有施設として設置される小型トランクルームは通常1㎡程度の小型が主流です。




マスターキー管理も可能です。

レイアウトが決まりましたらなるべく早い時期にマスターキープランをご相談させていただきます。

## TR-A





※写真のパネル色はF30

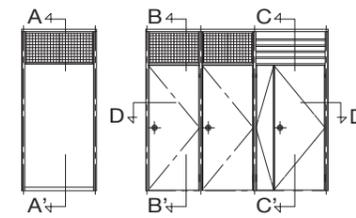

仕様	(mm)		
	D	H2	CH
パネル (厚さ36mm)	905	2100	3000
	1205	2100	3000
ドアパネル (厚さ32mm)	片開き	900	2100 3000
	親子	1200	2100 3000
	両開き	1753	2100 3000

※上記以外の寸法についてはお問い合わせください。

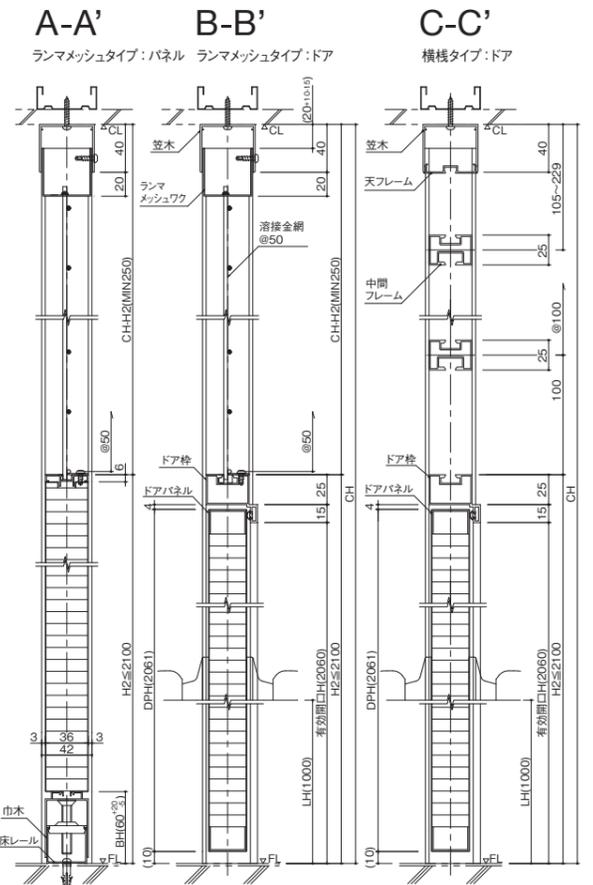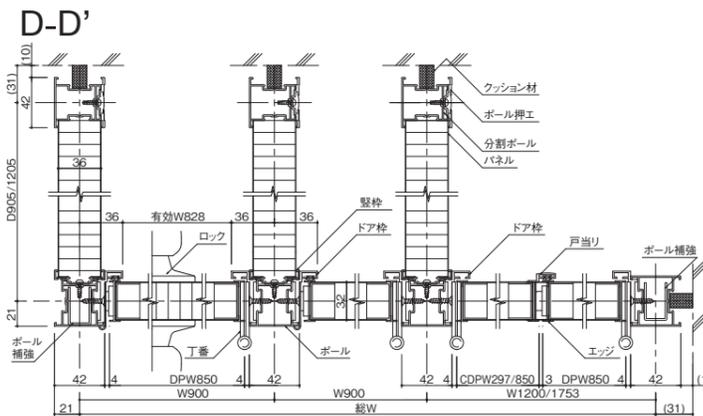

### ■仕様一覧

部材名称	材料
パネル (厚さ36mm)	表面材 カラー鋼板 t0.47mm 冷間圧延鋼板 (SPCC) t0.6mm 塗装仕上
	充填材 ベーバーコア
ドアパネル (厚さ32mm)	表面材 カラー鋼板 t0.47mm 冷間圧延鋼板 (SPCC) t0.6mm 塗装仕上
	充填材 ベーバーコア
ボール	アルミニウム合金押出型材 (A-6063S-T5)
巾木・床レール	アルミニウム合金押出型材 (A-6063S-T5)
笠木・天棧 (笠木タイプ)	アルミニウム合金押出型材 (A-6063S-T5)
メッシュ (ランマ部)	φ3.2 網目 (ピッチ) 50mm (塗装)
中間材 (ランマ部)	アルミニウム合金押出型材 (A-6063S-T5)

### ■不燃仕様一覧：国土交通大臣認定 不燃材料 NM-4115(1)

部材名称	材料
パネル (厚さ36mm)	表面材 カラー鋼板 t0.47mm 冷間圧延鋼板 (SPCC) t0.6mm 塗装仕上
	充填材 特殊ベーバーコア (不燃パネル用)
ドアパネル (厚さ32mm)	表面材 カラー鋼板 t0.47mm 冷間圧延鋼板 (SPCC) t0.6mm 塗装仕上
	充填材 ベーバーコア

### パネルカラー



### ロック



### 追加アイテム





## コマニー株式会社

〒923-8502 石川県小松市工業団地1-93  
<https://www.comany.co.jp/>

販売ネットワーク



お問い合わせ・ご相談はお客様相談係へ

月曜～金曜(土・日・祝祭日を除く) 9:00AM～5:00PM ☎ **0120-832-323**

第6版

○このカタログの内容は2025年3月現在のものです。○商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。あらかじめご了承ください。  
○カタログの写真は印刷のため、商品の色と多少異なる場合があります。